

CLIENTE:	COLOSIO	RIF. ORDINE CLIENTE:	197
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	219166
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	908933
RIFERIMENTO:	RX128565-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	908933
----------------------------------	--	-----	--------

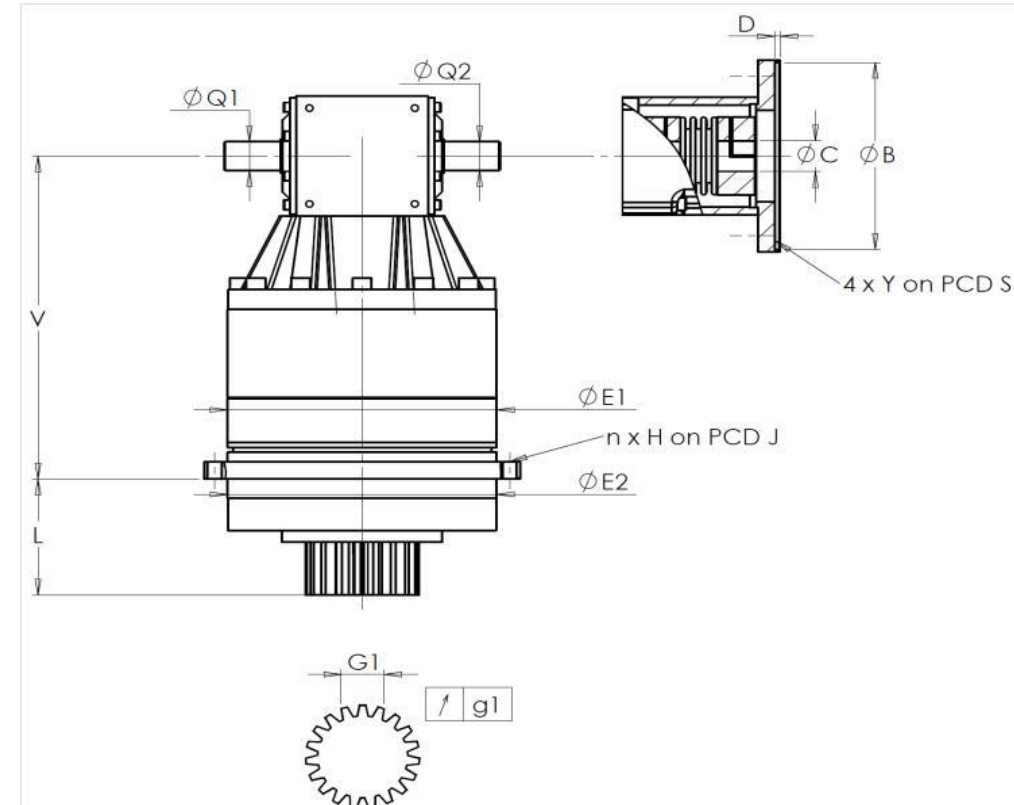

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				G9056						F5261						-	
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,99	Scostamento (su 3 denti)						∅	B		μm			
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,995		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	∅	C		μm				
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr				
	V	337	μm	337,33	Coppia in ingresso a vuoto						∅	S1		Cr			
	L	121	μm	121,03	linea 1				1 Nm								
∅	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30,009							Livello di rumore						
∅	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30,009					Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	68,5					
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03									
					Rigidità radiale (N/μm)		1	1189									

Date: 08/08/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com