DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/009-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE	**REF. PEDIDO:**	112475
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	219079
DESIGNACIÓN:	DRPX3.R1.91.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	908939
REFERENCIA :	RX135856-33	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129474-04

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**10 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	*Di*	0,02
	J2	/0	*Di*	0,02
	J3	/0	*Di*	0,01

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/009-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 908939

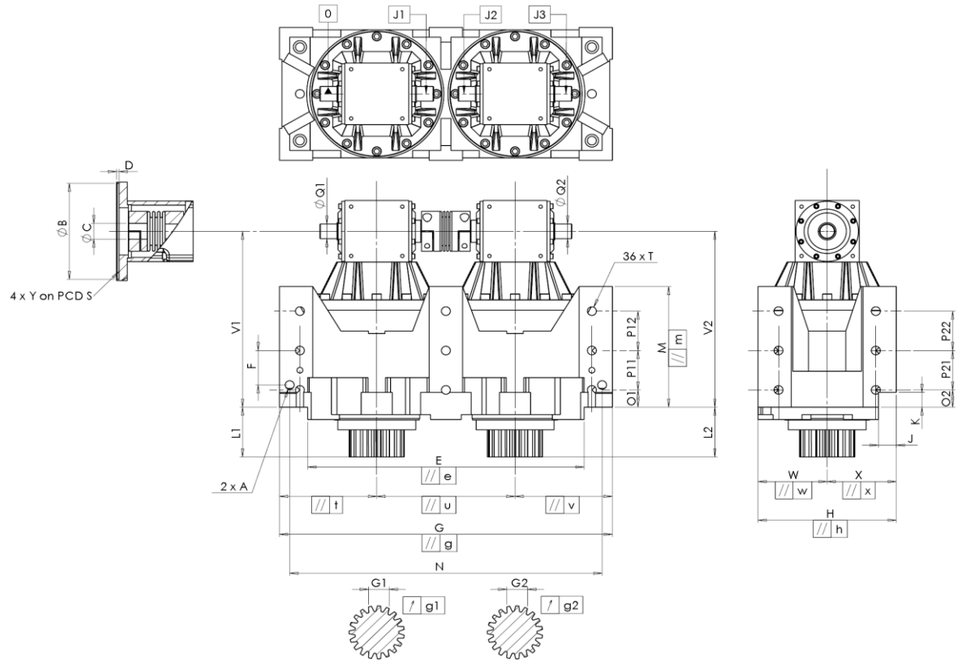

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR					
requerida					real	requerida					real	requerida					real
					G430		O1	35		*Cr*	35						E532
	E	540 $^{0}_{-0,1}$		*Cmm*	539.944		P11	80		*Cr*	80	Ø	B	114,3 $^{+0,047}_{+0,012}$		*µm*	114.32
	G	650 $^{+0,2}_{-0,2}$		*Cmm*	649.937		P12	80		*Cr*	80	Ø	C	35 $^{+0,05}_{+0,025}$		*µm*	35.03
//	g	0,045		*Cmm*	0.019		O2	35		*Cr*	35		D	8		*Cr*	8
//	t	0,045		*Cmm*	0.021		P21	80		*Cr*	80	Ø	S	200		*Cr*	200
//	u	0,035		*Cmm*	0.01		P22	80		*Cr*	80	Ø	Y	M12		*Pg*	M12
//	v	0,045		*Cmm*	0.03	Ø	T	M20		*Pg*	M20						
	W	135		*Cmm*	135.028		F	70		*Cr*	70						
//	w	0,035		*Cmm*	0.004		N	610		*Cr*	610						
	X	135		*Cmm*	134.986	Ø	A	2 x M20		*Pg*	2xM20						
//	x	0,035		*Cmm*	0.005												
	H	270 $^{+0,04}_{-0,04}$		*Cmm*	270.014												
//	h	0,02		*Cmm*	0.008												
	V1	357		*Cmm*	357.016												
	L1	101		*Cmm*	101.081												
	V2	357		*Cmm*	356.882												
	L2	101		*Cmm*	101.069												
	M	245 $^{+0,1}_{-0,1}$		*Cmm*	245.011												
	J	35		*Cr*	35												
	K	30		*Cr*	30												
Ø	Q1	30 $^{+0,009}_{-0,004}$		*Cmm*	29.998												
Ø	Q2	30 $^{+0,009}_{-0,004}$		*Cmm*	30.003												

PIÑÓN DE SALIDA					
Piñón 1					F5205
Medida cordal entre 3 dientes					
	G1	39,25 $^{0}_{-0,03}$		*Cmm*	39.22
↗	g1	0,022		*Di*	0.01
Piñón 2					F5209
Medida cordal entre 3 dientes					
	G2	39,25 $^{0}_{-0,03}$		*Cmm*	39.23
↗	g2	0,022		*Di*	0.01

Par entrada sin carga	
Línea	1,5 Nm
Línea 2	1,5 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03
	2	473,03
Rigidez radial (N/µm)	1	974
	2	932

Nivel sonoro	
@1600 rpm entrada (dB(A))	73.5

Fecha: 25/09/2024 **Revisado:** C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com