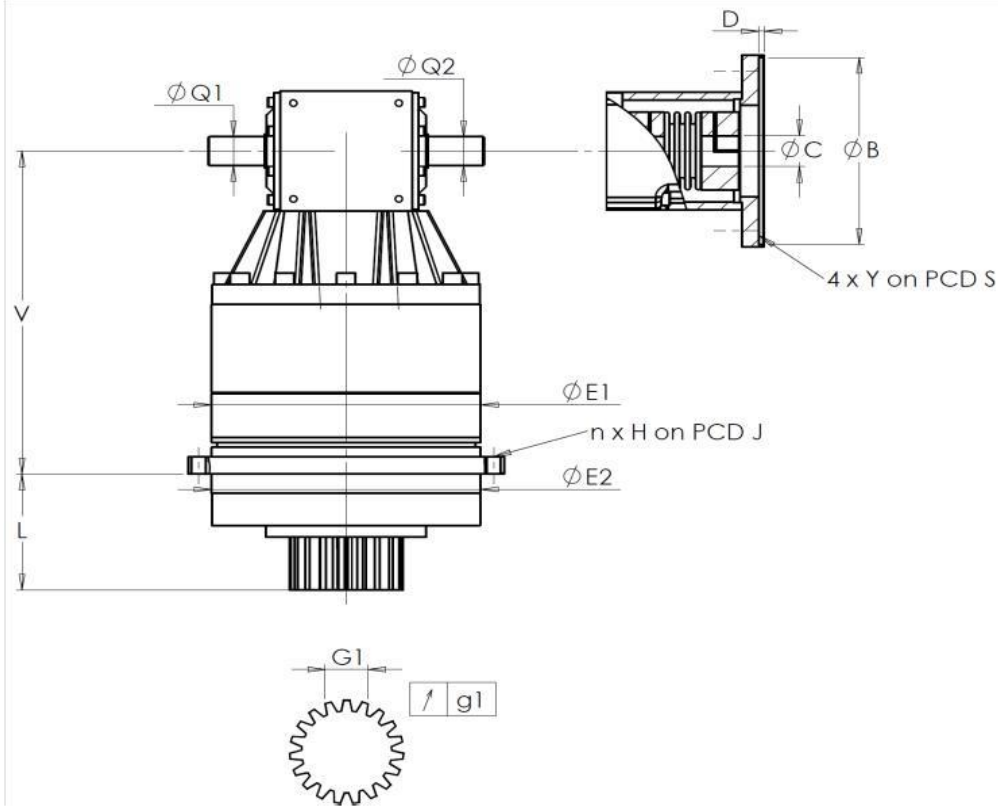


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: 134
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219106/219994
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 908940
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908940
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			G6173						G4351						J2409		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.99		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.035	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.99			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.88		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0.01			D	8	Cr	8.11	
			Cr									S1	215	Cr	215		
	V	414.3	µm	414.17		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	141.03		linea 1			2,5 Nm			Livello di rumore					
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.005						Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			63.5		
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.007					Linea								
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1169								

Date: 21/03/2025

Visa: P.Vaslier

Version: A