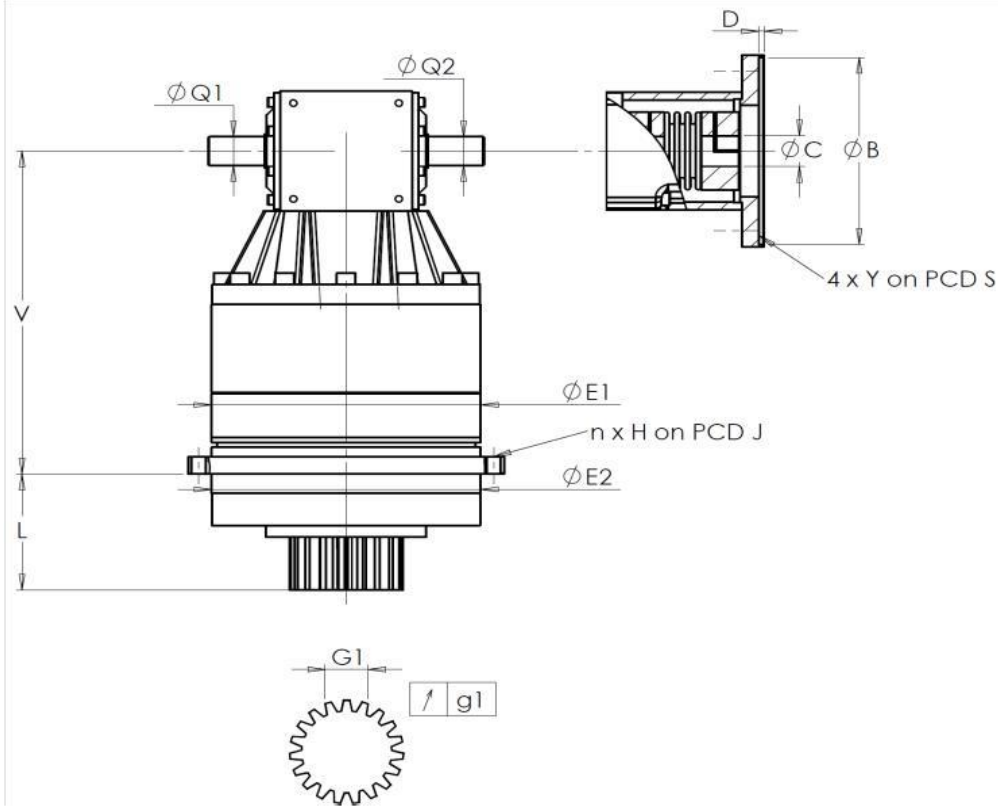


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: 134
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219106/219994
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 908943
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908943
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata			richiesta				misurata			richiesta				misurata		
				G6182							G4341							J256		
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.995	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.04			
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	285.00		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.88	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05					
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310	Cr	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.11					
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215						
	V	414.3	µm	414.21	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12				
	L	141	µm	141.02	linea 1				3,3 Nm			Livello di rumore								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.004					Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))				64.5				
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.004																
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81												
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1217												

Date: 21/03/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A