

CLIENTE:	COLOSIO	RIF. ORDINE CLIENTE:	197
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	219166
DESIGNAZIONE:	KRP2.R1.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	908960
RIFERIMENTO:	RX133930-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	908960
----------------------------------	--	-----	--------

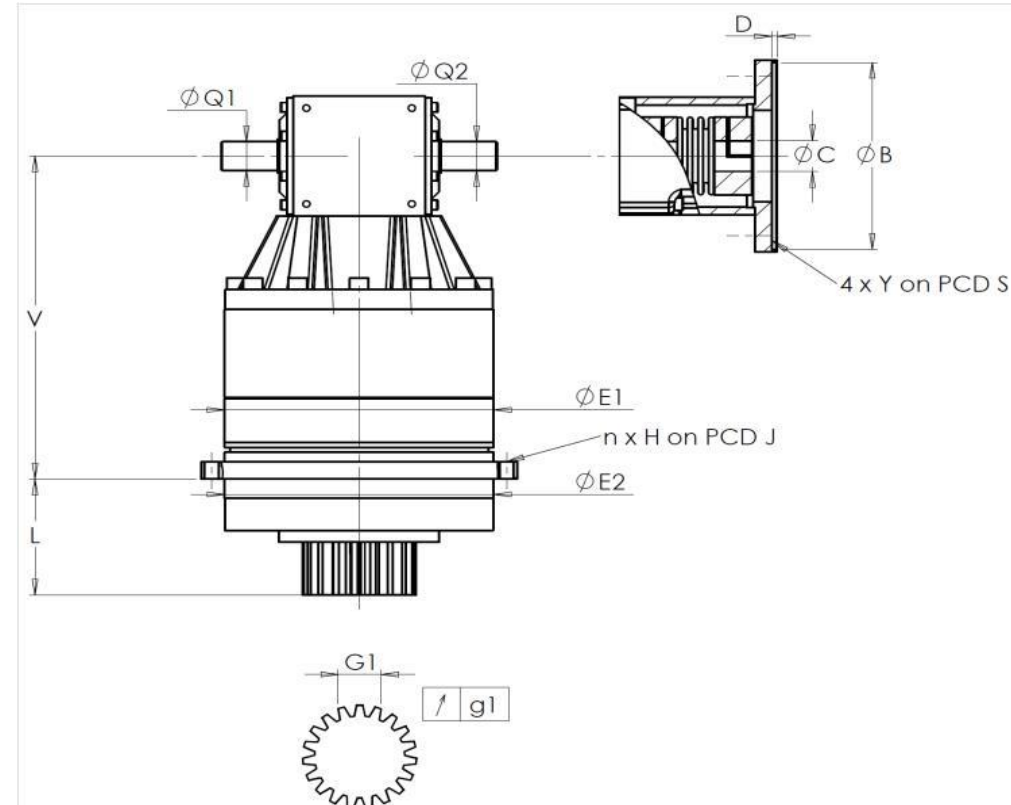

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			G9509					F4953					H2229	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,99	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	μm	180,02
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,245	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,025
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,1
			Cr	PCD 233						Ø	S1	215	Cr	215
	V	289	μm	289,34	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	94	μm	93,78	linea 1			1,2 Nm		Livello di rumore				
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,004						@1600 rpm entrata (dB(A))				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005			Linea	Rigidità		67,5				
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75						
					Rigidità radiale (N/μm)		1	652						

Date: 09/09/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com