

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

113373

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219188

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

908980

REFERENCIA :

RX135332-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

908980

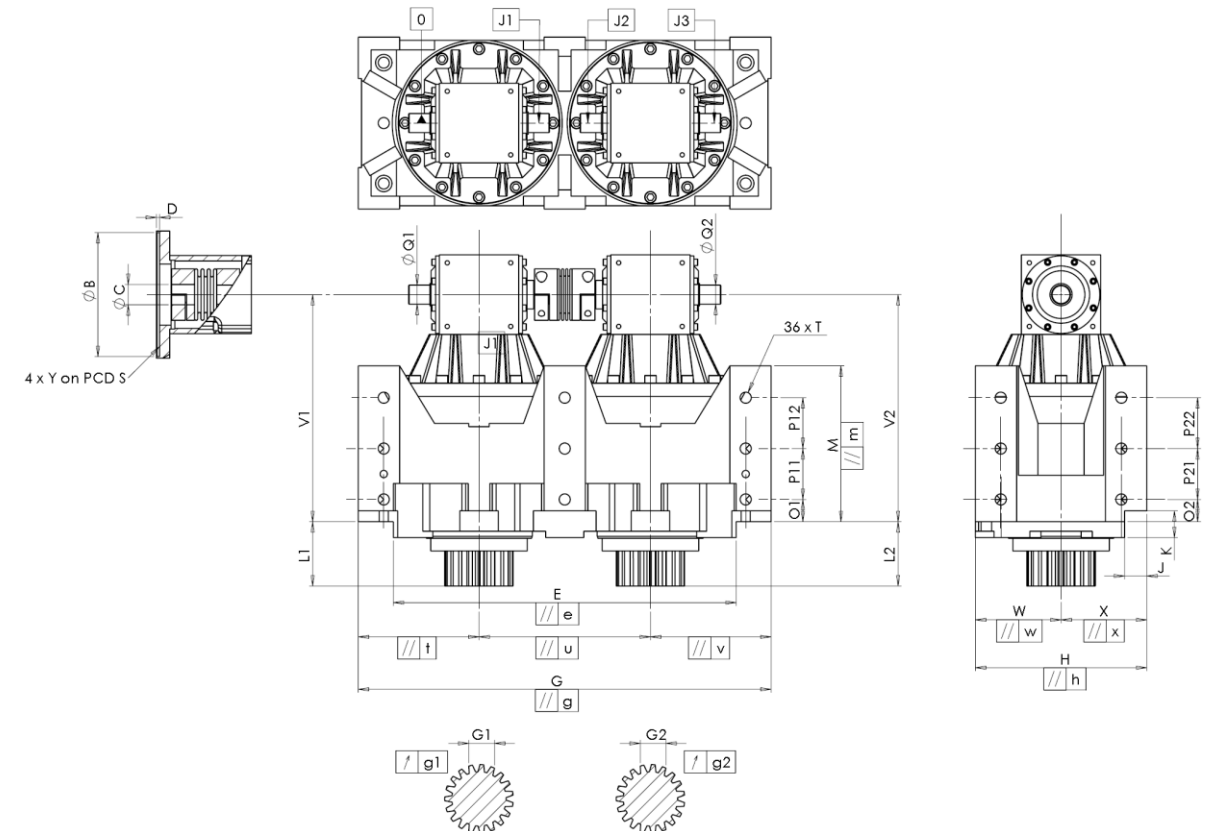

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge					
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida				real				requerida				real			
				G403								-			
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459,963		O1	30	Cr	30		Ø	B		µm	
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	559,946		P11	75	Cr	75		Ø	C		µm	
//	g	0,045	Cmm	0,013		M	210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,915			D		Cr	
//	t	0,045	Cmm	0,001		O2	30	Cr	30		Ø	S		Cr	
//	u	0,03	Cmm	0,004		P21	75	Cr	75		Ø	Y		Pg	
//	v	0,045	Cmm	0,001		P22	75	Cr	75						
	W	115	Cmm	114,988		Ø	T	M16	Pg	M16					
//	w	0,03	Cmm	0,006		PIÑÓN DE SALIDA									
	X	115	Cmm	115,033		Piñón 1				F5002					
//	x	0,03	Cmm	0,004		Medida cordal entre 4 dientes									
	H	230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,02		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255						
//	h	0,02	Cmm	0,016		g1	0,022	Di	0,01				Línea	Rigidez	
	V1	298	Cmm	298,125		Piñón 2				F4996					
	L1	85	Cmm	85,046		Medida cordal entre 4 dientes									
	V2	298	Cmm	298,176		G2	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26						
	L2	85	Cmm	85,029		g2	0,022	Di	0,01						
	J	27	Cr	27		Par entrada sin carga									
	K	30	Cr	30		Línea				1,1 Nm					
	Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	24,997	Línea 2				1,3 Nm					
	Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,003										

Fecha:

18/10/2024

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com