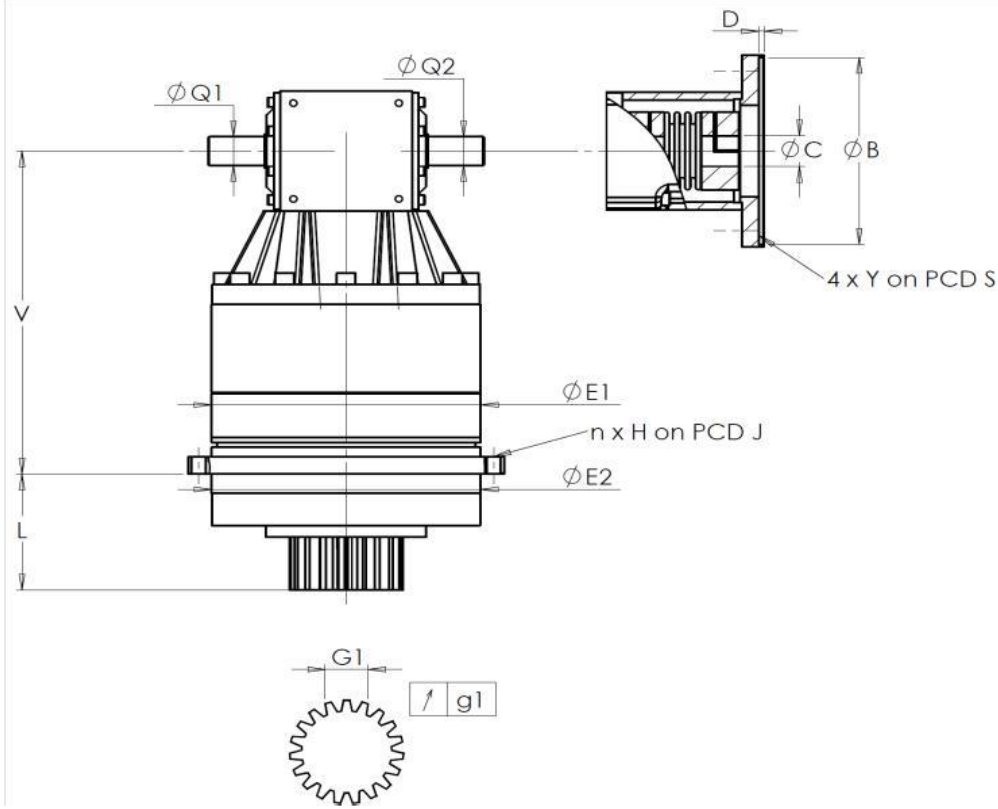


| KRP                |                | Page                          |
|--------------------|----------------|-------------------------------|
| Ficha de resultado | RX183-006-A    | 1/2                           |
| CLIENTE:           | NICOLAS CORREA | REF. PEDIDO: 110009334        |
| DISTRIBUIDOR:      |                | PEDIDO INTERNO: 219021        |
| DESIGNACIÓN:       | KRP2.R1.31.4.H | NÚMERO DE SERIE: 908997       |
| REFERENCIA :       | RX133930-12    | REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: |

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Ficha de resultado                                                                  | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:                                                |             | SN: 908997 |
|  |             |            |

|                         |    |                                        |     |                                                    |                                  |                 |                                     |       |        |               |                           |             |                |    |      |            |  |
|-------------------------|----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|--------|---------------|---------------------------|-------------|----------------|----|------|------------|--|
| General tolerance: Js13 |    |                                        | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                                  | µm              | Micrometer                          |       | Cr     | Calliper rule |                           | Di          | Dial indicator |    | Pg   | Plug gauge |  |
| CARCASA                 |    |                                        |     |                                                    |                                  | PIÑÓN DE SALIDA |                                     |       |        |               |                           | BRIDA MOTOR |                |    |      |            |  |
| requerida               |    |                                        |     | real                                               |                                  | requerida       |                                     |       |        | real          |                           | requerida   |                |    |      | real       |  |
|                         |    |                                        |     | G9503                                              |                                  |                 |                                     |       |        | F5010         |                           |             |                |    |      | -          |  |
|                         | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm  | 211,99                                             | Medida cordal entre 4 dientes    |                 |                                     |       |        |               | Ø                         | B           |                | µm |      |            |  |
|                         | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm  | 199,995                                            |                                  | G1              | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm   | 44,255 | Ø             | C                         |             | µm             |    |      |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |    | 12 Ø9 on<br>PCD 233                    |     | Cr                                                 | 12 Ø9 on<br>PCD 233              | ↗               | g1                                  | 0,022 | Di     | 0,02          |                           | D           |                | Cr |      |            |  |
|                         |    |                                        |     | Cr                                                 | PCD 233                          |                 |                                     |       |        |               |                           | Ø           | S1             |    | Cr   |            |  |
|                         | V  | 289                                    | µm  | 289,41                                             | Par entrada sin carga            |                 |                                     |       |        |               | Ø                         | Y1          |                | Pg |      |            |  |
|                         | L  | 94                                     | µm  | 94,02                                              | Línea 1                          |                 |                                     |       | 1,2 Nm |               |                           |             |                |    |      |            |  |
| Ø                       | Q1 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm  | 25,005                                             |                                  |                 |                                     |       |        |               | Nivel sonoro              |             |                |    |      |            |  |
| Ø                       | Q2 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm  | 25,008                                             |                                  |                 |                                     |       | Línea  | Rigidez       | @1600 rpm entrada (dB(A)) |             |                |    | 69,5 |            |  |
|                         |    |                                        |     |                                                    | Rigidez torsional<br>(Nm/arcmin) |                 |                                     | 1     | 243,75 |               |                           |             |                |    |      |            |  |
|                         |    |                                        |     |                                                    | Rigidez radial<br>(N/µm)         |                 |                                     | 1     | 590    |               |                           |             |                |    |      |            |  |

Fecha: 07/10/2024

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A