

CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE:	*134 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	219106
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	909062
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	909062
----------------------------------	-----	--------

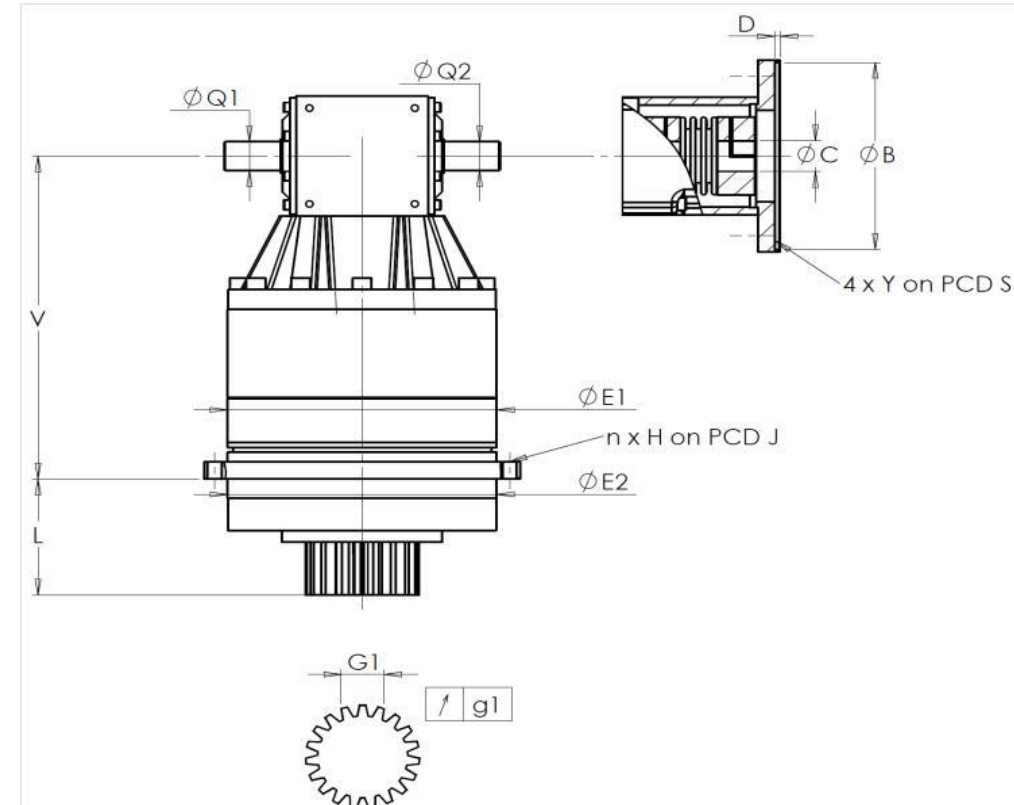

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			G6195					G4346					H2123		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284,995	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	μm	114,33	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284,995		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	35,025	
	n x H on PCD J	16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	18	Cr	18	
			Cr	PCD 310						Ø	S1	200	Cr	200	
	V	414,3	μm	414,29	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	μm	141,03	linea 1			4,3 Nm		Livello di rumore					
	Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	35,001						@1300 rpm entrata (dB(A))				65,5
	Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	35,009			Linea	Rigidità						
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81							
					Rigidità radiale (N/μm)		1	1309							

Date: 16/10/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com