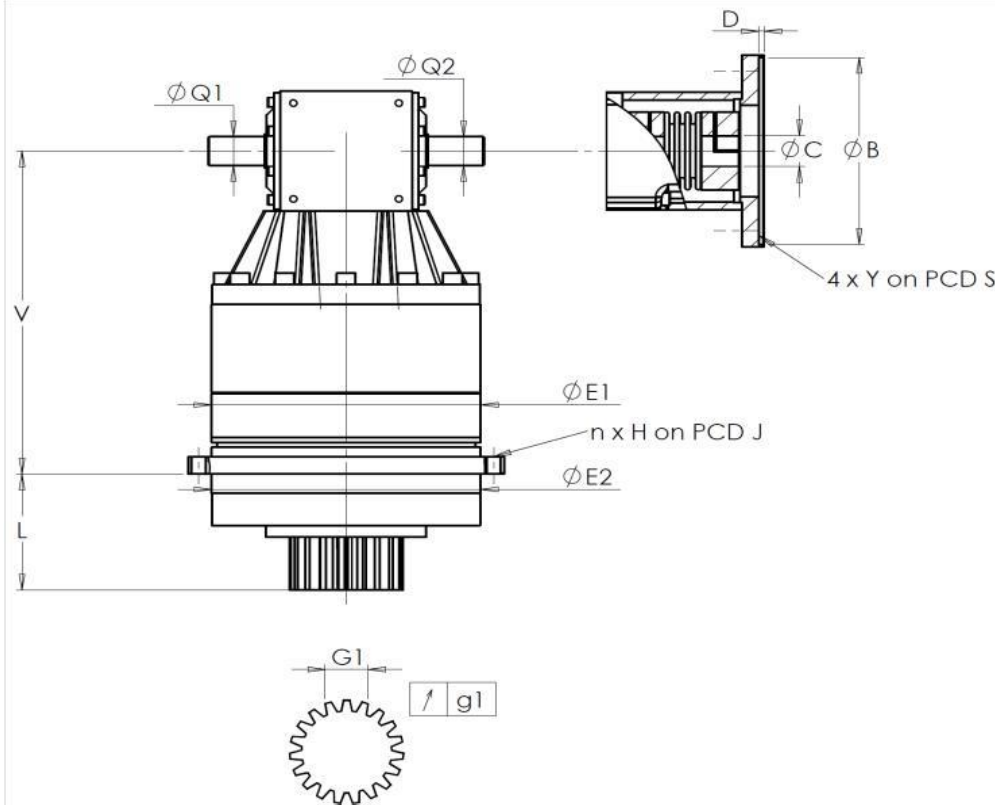


KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

PIETRO CARNAGHI		*134 PIETRO CARNAGHI			
ANDANTEX S.r.l		219106			
KRP4+R.31.4.H		909063			
RX129176-12		RX129551-03			
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)					
OSSERVAZIONE SPECIFICA:					
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.					

KRP										Page													
Scheda di prestazione								RX183-006-A		2/2													
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:								SN:		909063													
																							
General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge			
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta						richiesta						richiesta											
misurata						misurata						misurata											
G6194						G4367						G3881											
E1 285h7 ⁰ _{-0,052} μm 284,99						Scostamento (su 3 denti)						Ø B 114,3 ^{+0,047} _{+0,012} μm 114,32											
E2 285h7 ⁰ _{-0,052} μm 284,99						G1 46,9 ⁰ _{-0,03} Cmm 46,889						Ø C 35 ^{+0,05} _{+0,025} μm 35,025											
n x H on PCD J 16 Ø14 on PCD 310 Cr 16 Ø14 on PCD 310						g1 0,022 Di 0,01						Ø D 18 Cr 18											
V 414,3 μm 414,21						Coppia in ingresso a vuoto						Ø S1 200 Cr 200											
L 141 μm 141,03						linea 1 4,3 Nm						Ø Y1 M12 Pg M12											
Ø Q1 35 ^{+0,011} _{-0,005} μm 35,004						Livello di rumore						@1300 rpm entrata (dB(A)) 67,0											
Ø Q2 35 ^{+0,011} _{-0,005} μm 35,006						Linea Rigidità																	
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 574,81																	
						Rigidità radiale (N/μm) 1 1077																	
Date: 14/10/2024												Visa: C DE MIRANDA											
Version: A												