

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

\*110011791 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219204

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909089

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909089

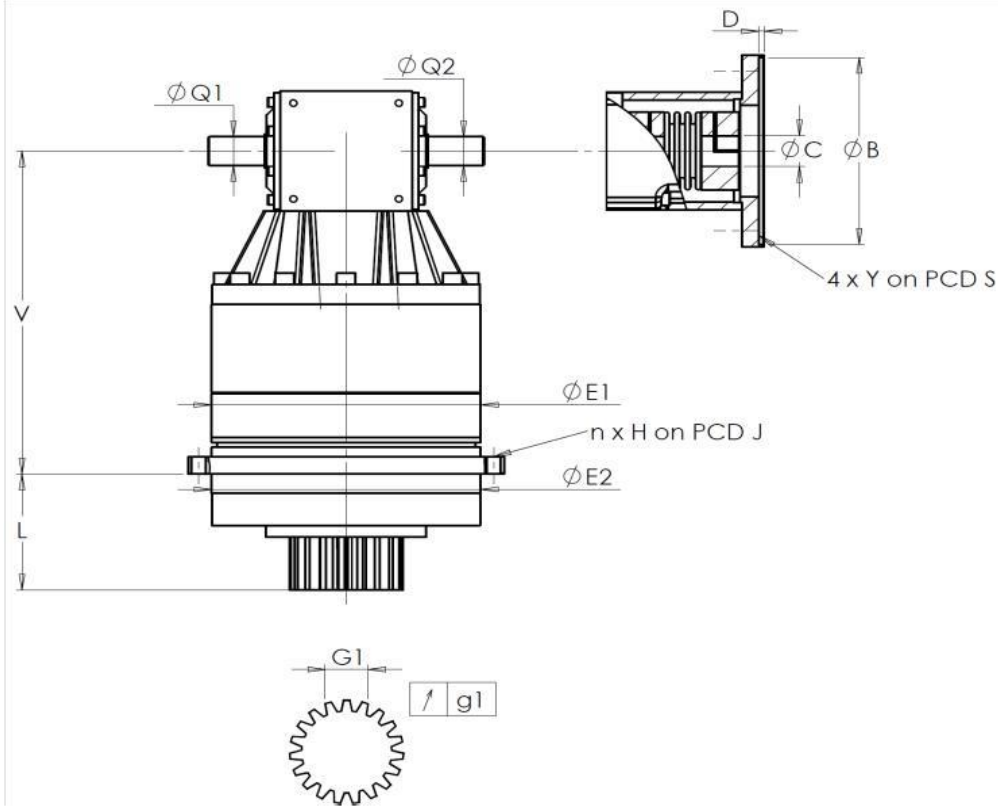

|                         |    |    |                                      |  |                                                    |                     |  |                                  |  |            |                                     |       |             |               |                           |              |      |                |  |    |      |            |  |  |
|-------------------------|----|----|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|------|----------------|--|----|------|------------|--|--|
| General tolerance: Js13 |    |    | Cmm                                  |  | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                     |  | µm                               |  | Micrometer |                                     | Cr    |             | Calliper rule |                           | Di           |      | Dial indicator |  | Pg |      | Plug gauge |  |  |
| CARCASA                 |    |    |                                      |  | PIÑÓN DE SALIDA                                    |                     |  |                                  |  |            |                                     |       | BRIDA MOTOR |               |                           |              |      |                |  |    |      |            |  |  |
| requerida               |    |    |                                      |  | real                                               |                     |  | requerida                        |  |            |                                     |       | real        |               |                           | requerida    |      |                |  |    | real |            |  |  |
|                         |    |    |                                      |  | G9384                                              |                     |  |                                  |  |            |                                     |       | F5111       |               |                           |              |      |                |  |    | -    |            |  |  |
|                         |    | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |  | µm                                                 | 211,985             |  | Medida cordal entre 4 dientes    |  |            |                                     |       |             |               |                           | Ø            |      | B              |  |    | µm   |            |  |  |
|                         |    | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |  | µm                                                 | 199,99              |  |                                  |  | G1         | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |       | Cmm         | 44,252        |                           | Ø            |      | C              |  |    | µm   |            |  |  |
| n x H<br>on PCD J       |    |    | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  |  | Cr                                                 | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |  | ↗                                |  | g1         | 0,022                               |       | Di          | 0,01          |                           |              |      | D              |  |    | Cr   |            |  |  |
|                         |    |    |                                      |  | Cr                                                 |                     |  |                                  |  |            |                                     | Ø     | S1          |               |                           | Cr           |      |                |  |    |      |            |  |  |
|                         |    | V  | 289                                  |  | µm                                                 | 289,32              |  | Par entrada sin carga            |  |            |                                     |       |             |               |                           | Ø            |      | Y1             |  |    | Pg   |            |  |  |
|                         |    | L  | 94                                   |  | µm                                                 | 93,92               |  | Línea 1                          |  |            |                                     |       | 1 Nm        |               |                           |              |      |                |  |    |      |            |  |  |
| Ø                       | Q1 | 25 | <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub>  |  | µm                                                 | 25,003              |  |                                  |  |            |                                     |       |             |               |                           | Nivel sonoro |      |                |  |    |      |            |  |  |
| Ø                       | Q2 | 25 | <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub>  |  | µm                                                 | 25,009              |  |                                  |  |            |                                     | Línea | Rigidez     |               | @1600 rpm entrada (dB(A)) |              | 69,0 |                |  |    |      |            |  |  |
|                         |    |    |                                      |  |                                                    |                     |  | Rigidez torsional<br>(Nm/arcmin) |  | 1          | 243,75                              |       |             |               |                           |              |      |                |  |    |      |            |  |  |
|                         |    |    |                                      |  |                                                    |                     |  | Rigidez radial<br>(N/µm)         |  | 1          | 635                                 |       |             |               |                           |              |      |                |  |    |      |            |  |  |