

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

114456

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219273

DESIGNACIÓN:

DRPX3.R1.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909119

REFERENCIA :

RX135856-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129630-02

Valor de carga mecánica

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado


RX183/009-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909119

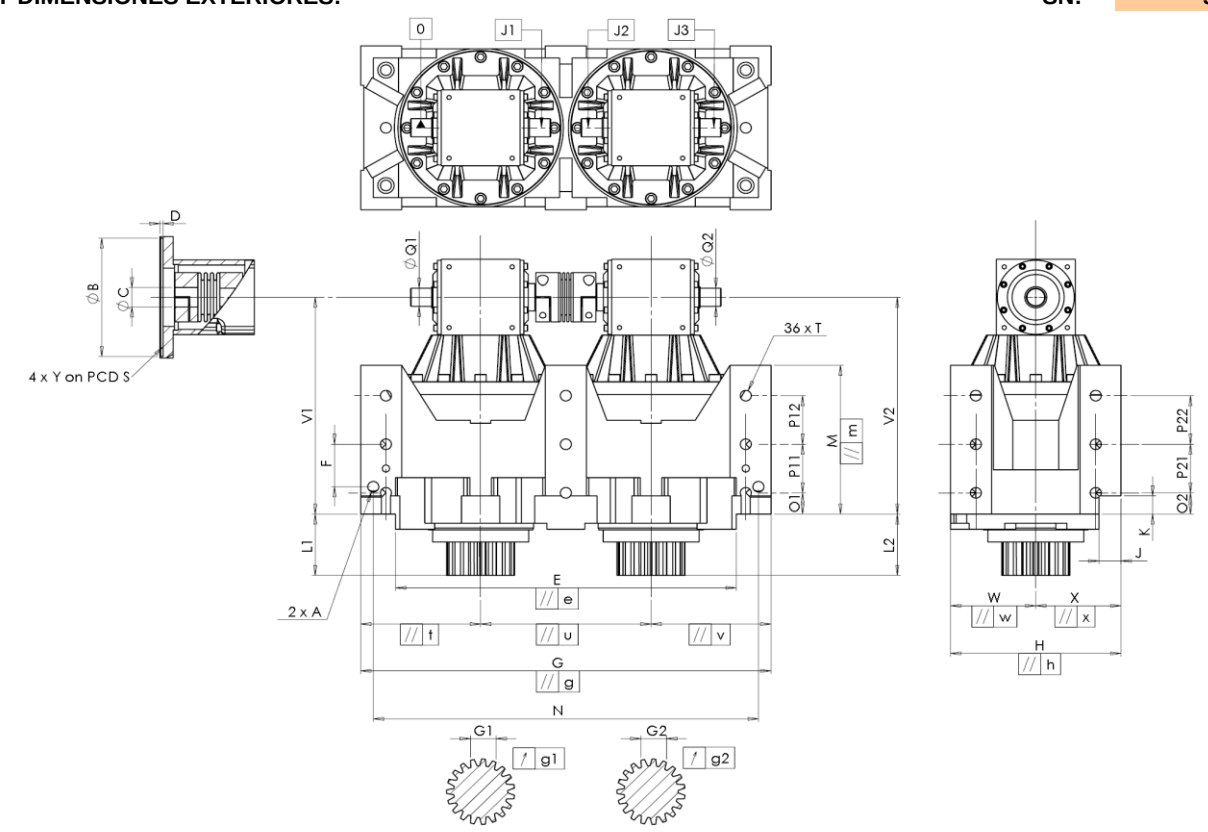

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA

requerida

real

G431

requerida

real

E

540

0

-0,1

Cmm

539,951

G

650

+0,2

-0,2

Cmm

650,015

//

g

0,045

Cmm

0,035

//

t

0,045

Cmm

0,001

//

u

0,035

Cmm

0,002

//

v

0,045

Cmm

0,001

W

135

Cmm

135,014

//

w

0,035

Cmm

0,004

X

135

Cmm

134,982

//

x

0,035

Cmm

0,009

H

270

+0,04

-0,04

Cmm

269,996

//

h

0,02

Cmm

0,02

V1

357

Cmm

356,941

L1

101

Cmm

101,113

V2

357

Cmm

357,022

L2

101

Cmm

101,048

M

245

+0,1

-0,1

Cmm

244,969

J

35

Cr

35

K

30

Cr

30

Ø

Q1

30

+0,009

-0,004

Cmm

29,998

Ø

Q2

30

+0,009

-0,004

Cmm

29,996

CARCASA

requerida

real

O1

35

Cr

35

P11

80

Cr

80

P12

80

Cr

80

O2

35

Cr

35

P21

80

Cr

80

P22

80

Cr

80

Ø

T

M20

Pg

M20

F

70

Cr

70

N

610

Cr

610

Ø

A

2 x M20

Pg

2 x M20

BRIDA MOTOR

requerida

real

H2557

requerida

real

Ø

B

130

+0,054

+0,014

µm

130,035

Ø

C

32

+0,05

+0,025

µm

32,025

D

5

Cr

5,09

Ø

S

165

Cr

165,1

Ø

Y

M10

Pg

M10

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1

F5319

Medida cordal entre 3 dientes

G1

39,25

0

-0,03

Cmm

39,235

g1

0,022

Di

0,02

Piñón 2

F5321

Medida cordal entre 3 dientes

G2

39,25

0

-0,03

Cmm

39,235

g2

0,022

Di

0,02

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

Línea

1

473,03

2

473,03

Rigidez radial (N/µm)

1

1103

2

1003

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

74,0

Par entrada sin carga

Línea

1,2 Nm

Línea 2

1,2 Nm

Fecha:

22/11/2024

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A