

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

114369

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219272

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909125

REFERENCIA :

RX135332-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909125

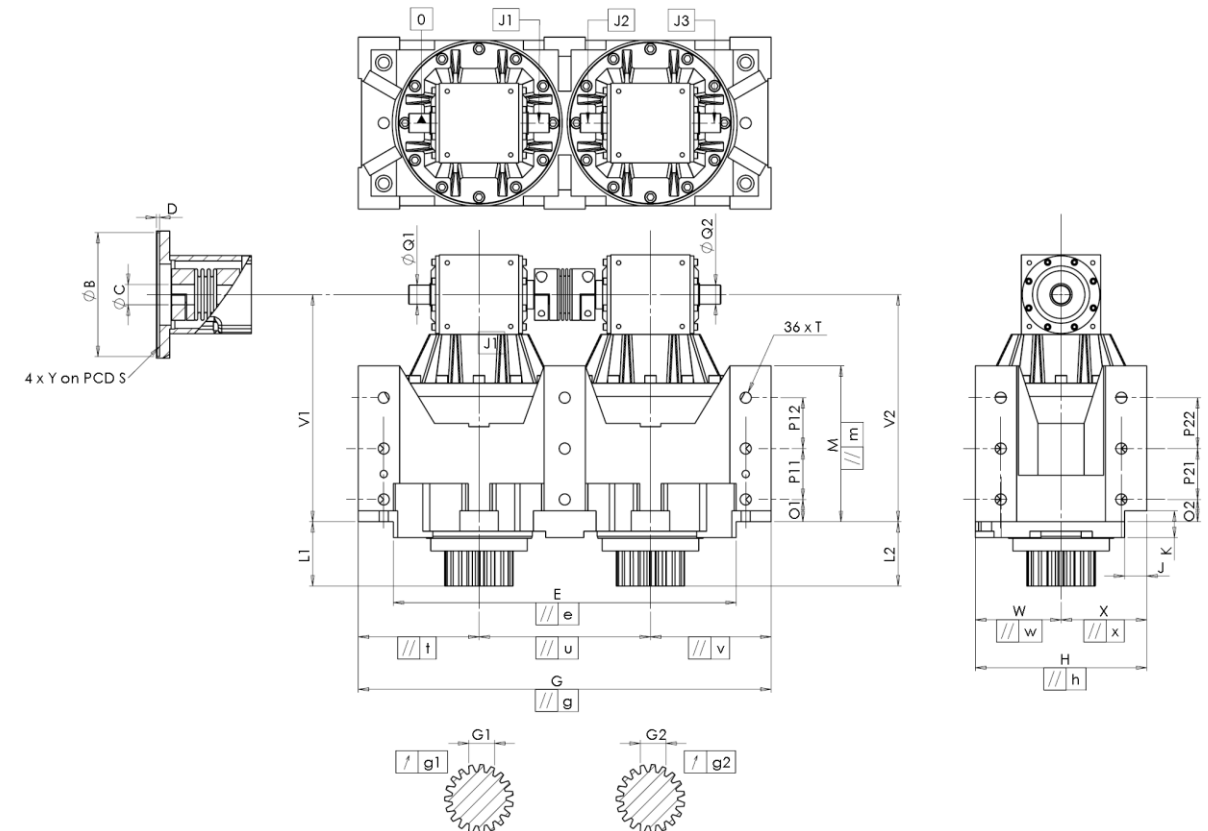

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge							
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR									
requerida				real				requerida				real					
				G404								H4226					
	E	460	⁰ _{-0,05}	Cmm	459,971		O1	30	Cr	30							
	G	560	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	560,009		P11	75	Cr	75		Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,015
							P12	75	Cr	75		Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05
//	g	0,045		Cmm	0,029		M	210	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,925			D	8	Cr	8,08
//	t	0,045		Cmm	0,001		O2	30	Cr	30		Ø	S	215	Cr	215	
//	u	0,03		Cmm	0,002		P21	75	Cr	75		Ø	Y	M12	Pg	M12	
//	v	0,045		Cmm	0,004		P22	75	Cr	75							
	W	115		Cmm	115,014		Ø	T	M16	Pg	M16						
//	w	0,03		Cmm	0,001	PIÑÓN DE SALIDA											
	X	115		Cmm	115,01	Piñón 1				F4954							
//	x	0,03		Cmm	0,003	Medida cordal entre 4 dientes											
	H	230	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,025		G1	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255						
//	h	0,02		Cmm	0,016		g1	0,022	Di	0,01							
	V1	298		Cmm	298,196	Piñón 2				F4970							
	L1	85		Cmm	84,925	Medida cordal entre 4 dientes											
	V2	298		Cmm	298,224		G2	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,245						
	L2	85		Cmm	84,962		g2	0,022	Di	0,01							
	J	27		Cr	27	Par entrada sin carga											
	K	30		Cr	30	Línea				1 Nm							
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,003	Línea 2				1 Nm							
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,005												

Fecha:

24/12/2024

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com