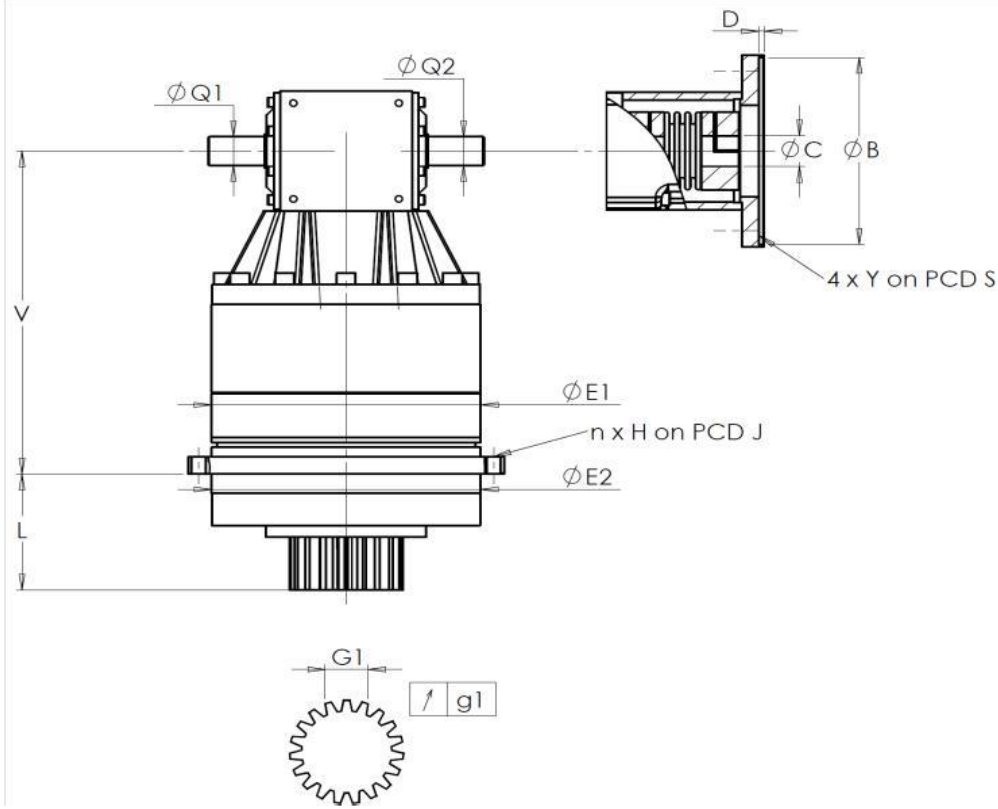


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: 305
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219278
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 909160
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909160
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			G6185					G4343					G8139		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,99	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,315	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,99		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88		Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,03
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	18	Cr	18	
			Cr						Ø	S1	200	Cr	200		
	V	414,3	µm	414,17	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	140,94	linea 1			3,5 Nm							
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	34,999					Livello di rumore						
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,008				Linea	Rigidità	@1300 rpm entrata (dB(A))			64,5		
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81							
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1347							

Date: 02/12/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A