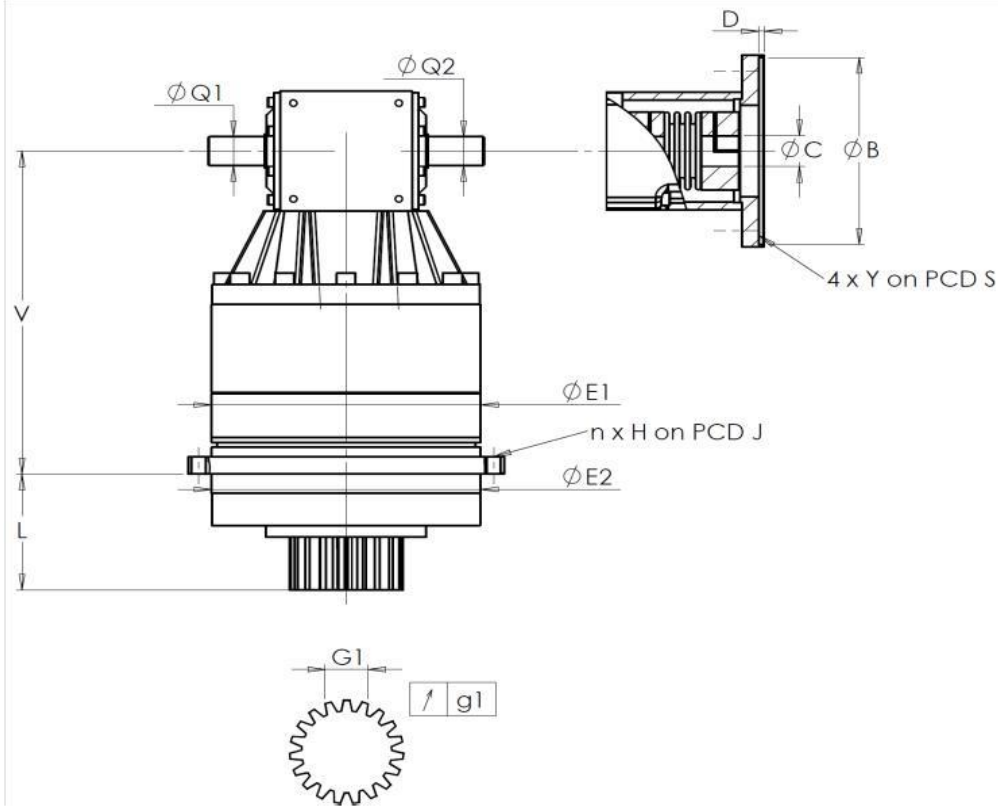


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: 305
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219278
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 909161
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909161
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge		
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata				
			G6189								G4357								H2124				
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284,96		Scostamento (su 3 denti)									Ø	B	114,3	^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,32	
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284,97				G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88				Ø	C	35	^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,03	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗		g1	0,022	Di	0,01					D	18	Cr	18			
											Ø	S1	200	Cr	200								
		V	414,3		µm	414,19		Coppia in ingresso a vuoto									Ø	Y1	M12	Pg	M12		
		L	141		µm	140,93					linea 1		3,7 Nm										
Ø	Q1	35	^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,001									Livello di rumore									
Ø	Q2	35	^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,002						Linea	Rigidità				@1300 rpm entrata (dB(A))			65,0				
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81													
							Rigidità radiale (N/µm)		1	1214													