

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110012624 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219286

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909170

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909170

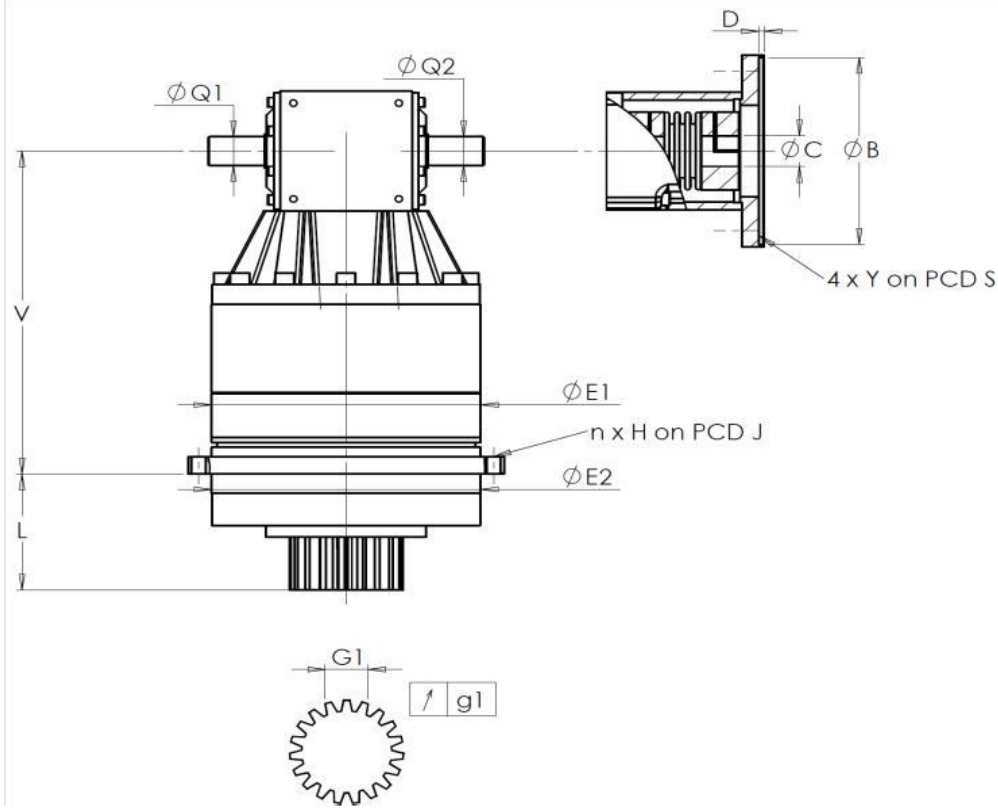

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida		real		requerida		real			
			G9375					G7309				H2232			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm		212		Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014} µm	180,014		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm		199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,254	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38,03			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,09	
V		289	µm	289	Par entrada sin carga				Ø	S1	215	Cr	215		
L		94	µm	94	Línea 1				0,8 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	M12
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25					Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,005							@1600 rpm entrada (dB(A))		71,0		
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75						
						Rigidez radial (N/µm)		1	634						

Fecha:

06/12/2024

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A