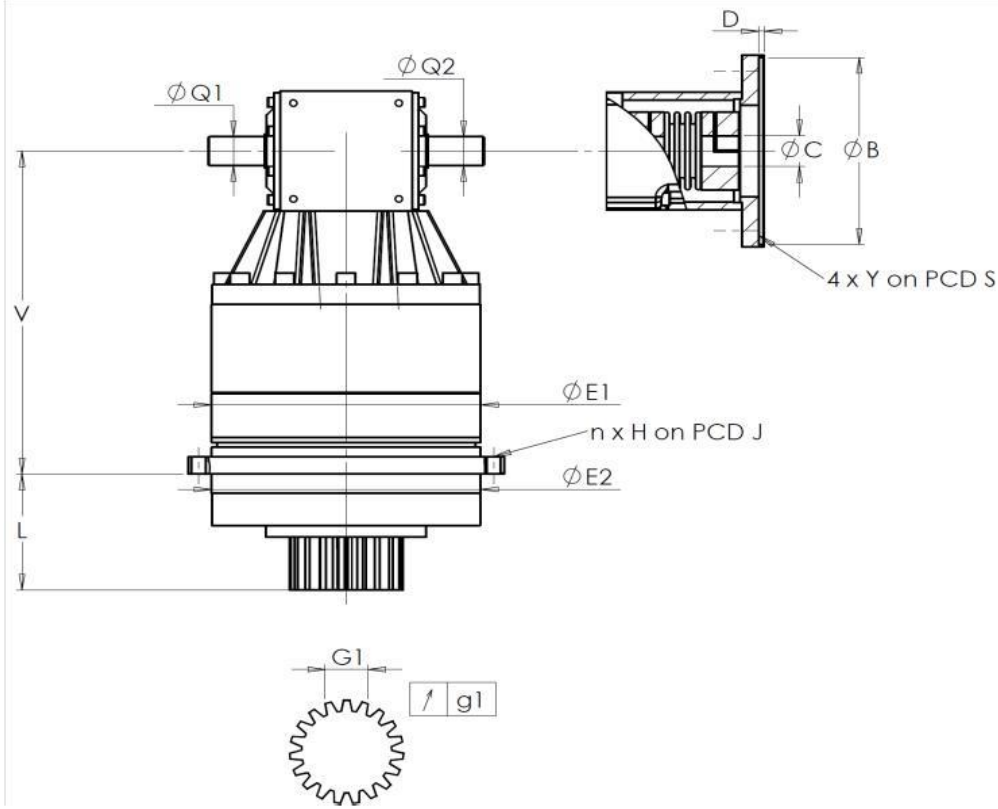


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PIERTRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: *134 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219106
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 909207
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909207
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata					
			H2330								G4380								H2121					
			E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,96		Scostamento (su 3 denti)										Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,325		
			E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,96					G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,886					Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,025	
n x H on PCD J			16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on PCD 310					g1	0,022	Di	0,01						D	18	Cr	18	
					Cr									Ø	S1	200	Cr	200						
			V	414,3	µm	414,19		Coppia in ingresso a vuoto										Ø	Y1	M12	Pg	M12		
			L	141	µm	141,01					linea 1		3,2 Nm											
Ø			Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,004									Livello di rumore									
Ø			Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,009					Linea	Rigidità					@1300 rpm entrata (dB(A))			66,0				
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		574,81												
								Rigidità radiale (N/µm)		1		1098												