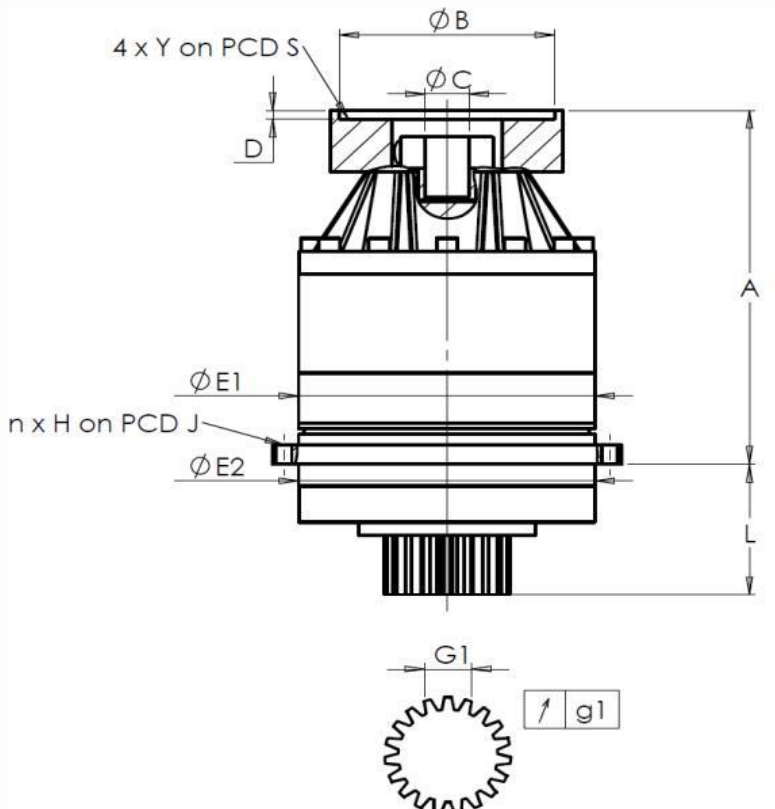


| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A          | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MECOF                | RIF. ORDINE CLIENTE: MECOF                    |
| DISTRIBUTORE:         | REDEX ITALIA         | ORDINE INTERNO: 219363                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 909211                       |
| RIFERIMENTO:          | RX133901-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 909211 |
|  |             |            |

|                         |  |                     |                                      |                     |                                                    |                                    |       |                                     |            |          |          |                           |                                       |      |        |          |                |  |    |  |            |  |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------------------|------|--------|----------|----------------|--|----|--|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                     | Cmm                                  |                     | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                                    | µm    |                                     | Micrometer |          | Cr       |                           | Calliper rule                         |      | Di     |          | Dial indicator |  | Pg |  | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                     |                                      |                     |                                                    | PIGNONE IN USCITA                  |       |                                     |            |          |          | FLANGIA DEL MOTORE        |                                       |      |        |          |                |  |    |  |            |  |
| richiesta               |  |                     |                                      | misurata            |                                                    | richiesta                          |       |                                     |            | misurata |          | richiesta                 |                                       |      |        | misurata |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      | G9362               |                                                    |                                    |       |                                     |            | G7294    |          |                           |                                       |      |        |          |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E1                  | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm                  | 211,98                                             | Scostamento (su 4 denti)           |       |                                     |            |          |          | Ø                         | B                                     | 181  | µm     | 181      |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E2                  | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm                  | 199,97                                             |                                    | G1    | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm        | 44,258   | Ø        | C                         | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm   | 38,025 |          |                |  |    |  |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233 | Cr                                   | 12 Ø9 on<br>PCD 233 | ↗                                                  | g1                                 | 0,022 | Di                                  | 0,01       |          | D        | 8                         | Cr                                    | 8,49 |        |          |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     | Cr                                   |                     |                                                    |                                    |       |                                     |            | Ø        | S1       | 215                       | Cr                                    | 215  |        |          |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | A                   | 288                                  | µm                  | 288,82                                             | Coppia in ingresso a vuoto         |       |                                     |            |          |          | Ø                         | Y1                                    | M12  | Pg     | M12      |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | L                   | 94                                   | µm                  | 93,69                                              | linea 1                            |       |                                     |            | 0,9 Nm   |          |                           |                                       |      |        |          |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |                                                    |                                    |       |                                     |            |          |          | Livello di rumore         |                                       |      |        |          |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |                                                    |                                    |       |                                     |            | Linea    | Rigidità | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                                       |      |        | 63,5     |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |                                                    | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |       | 1                                   | 243,75     |          |          |                           |                                       |      |        |          |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |                                                    | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |       | 1                                   | 546        |          |          |                           |                                       |      |        |          |                |  |    |  |            |  |