

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: *110013552 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 219362
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 909226
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

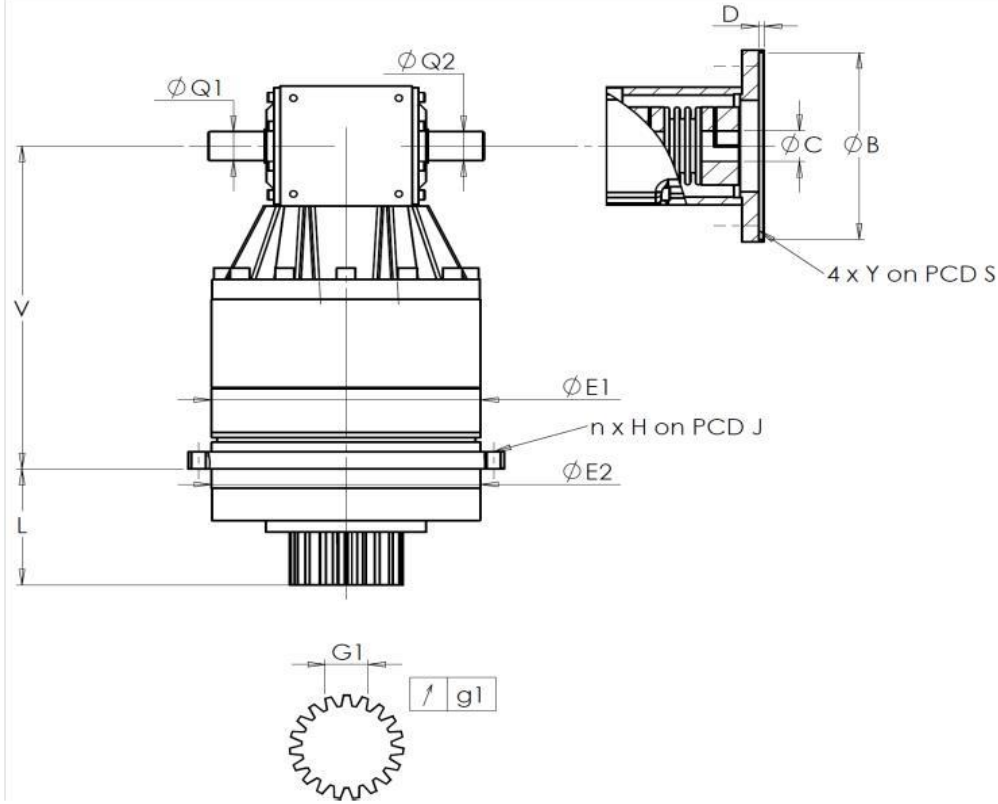
OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 909226
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR						
requerida				real		requerida				real		requerida				real		
				H2365						G7456						G9120		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,985		Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,985			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,252		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,09		
			Cr	PCD 233									Ø	S1	215	Cr	215	
	V	289	µm	289,29		Par entrada sin carga						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	94	µm	94,02		Línea 1				1,3 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005								Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,007						Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				72,0	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidez radial (N/µm)		1	658									

Fecha: 21/01/2025

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com