


CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	*110013552 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	219362
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	909230
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 909230

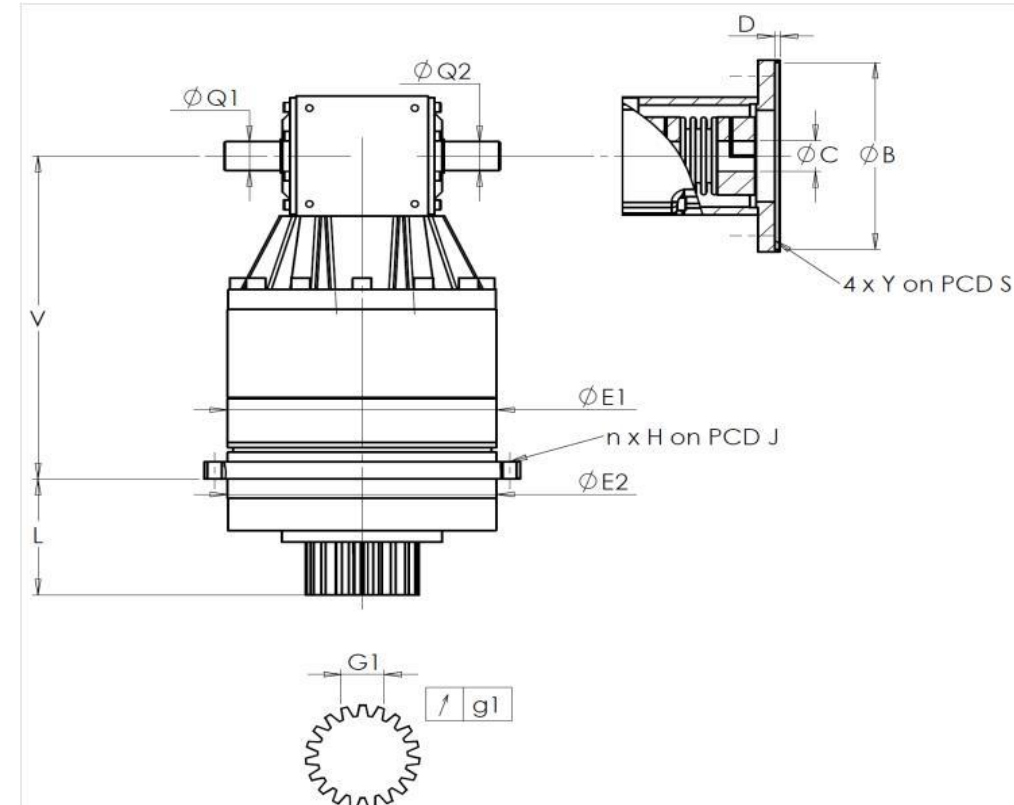

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR										
requerida					real					requerida					real					
					H2392										G7445				-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,98	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		μm						
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,256		Ø	C		μm						
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on		↗	g1	0,022	Di	0,02		D		Cr						
			Cr	PCD 233							Ø	S1		Cr						
	V	289	μm	289,32	Par entrada sin carga						Ø	Y1		Pg						
	L	94	μm	93,87	Línea 1					1,7 Nm										
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	24,999						Nivel sonoro										
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	24,999					Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))		66,5						
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75												
					Rigidez radial (N/μm)		1	635												

Fecha: 23/01/2025

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A