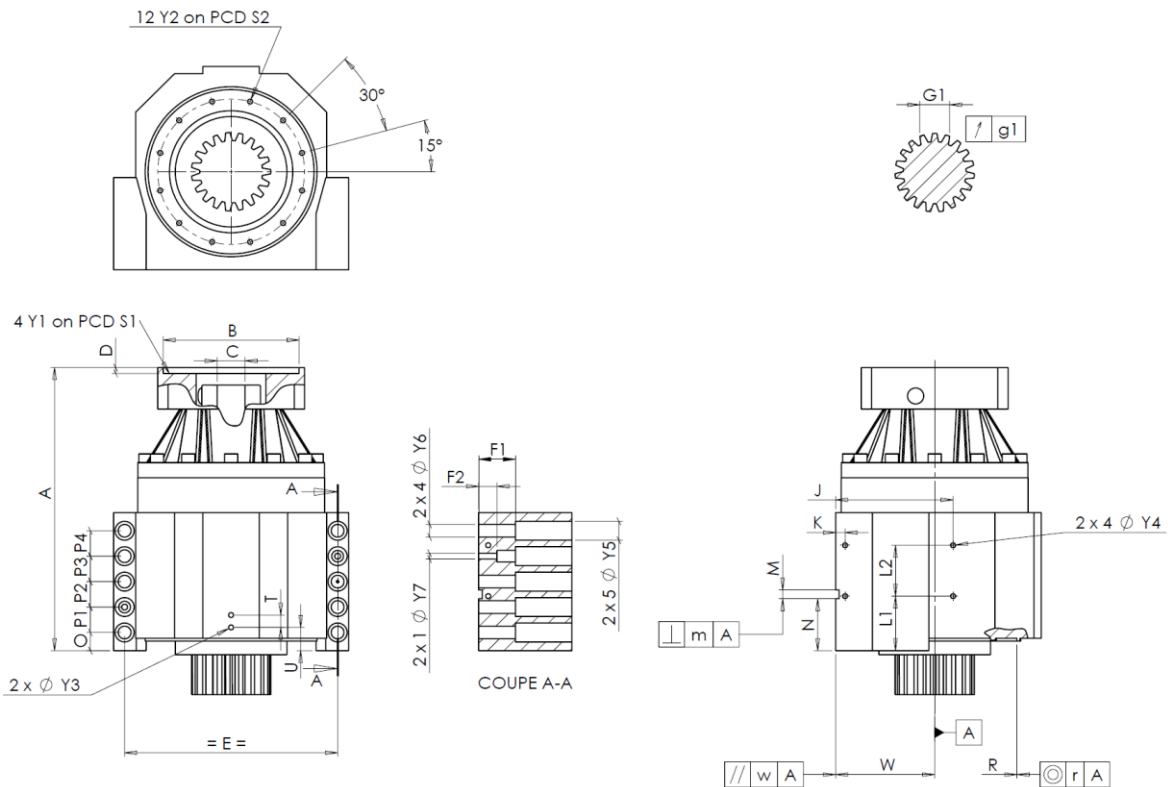


KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE: *384 INNSE
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219381
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.46.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909272
RIFERIMENTO:	RX134339-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909272
		

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			G9419					L1	75	Cr	75				-
	Y2	M8x15	Pg	M8x15				L2	70	Cr	70	Ø	B		µm
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200				J	160	Cr	160	Ø	C		µm
	A	332,5	µm	332,12				K	13	Cr	13		D		Cr
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1		Cr	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1		Pg	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25						
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto					
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			0,5 Nm		
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26						
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12				Linea	Rigidità	
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,012	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,519	Rigidità radiale (N/µm)			1		
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,128	A		W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,022				1	1133
⊙	r	0,1	Cmm	0,011		//	w	0,03	/A	Cmm	0,013				

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
F5310					@1600 rpm entrata (dB(A))	62,5
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	39,25 0 -0,03	Cmm	39,24		
↗	g1	0,022	Di	0,01		

Date: 16/12/2024

Visa: P.Vaslier

Version: A