

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:*384 INNSE

DISTRIBUTORE:REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:219381

DESIGNAZIONE:KRPX3.M1.46.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:909273

RIFERIMENTO:RX134339-13


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:909273

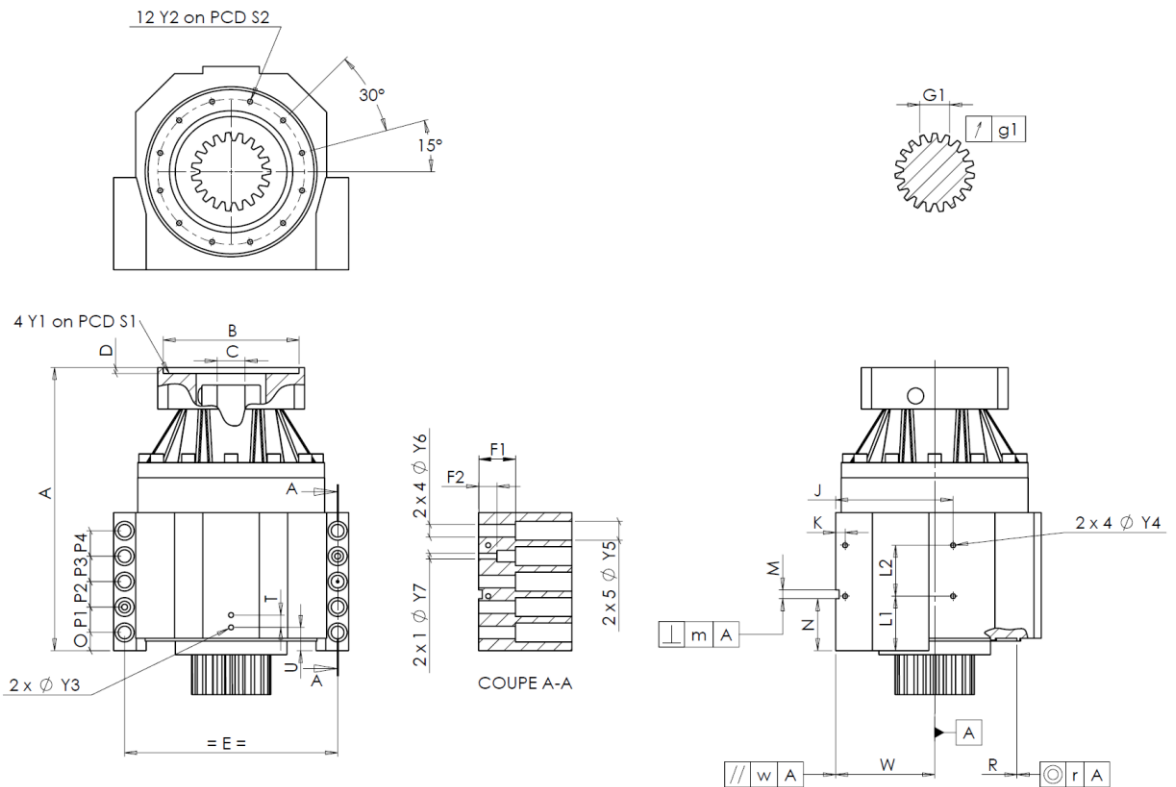

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																											
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																													
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																											
		G9423		L175		Cr75				-																											
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L270	Cr70	Ø	B	µm																											
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J160	Cr160	Ø	C	µm																											
	A	332,5	µm	332,08		K13	Cr13		D	Cr																											
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4M8x15	PgM8x15	Ø	S1	Cr																											
	O	25	Cr	25		F150	Cr50	Ø	Y1	Pg																											
	P1	35	Cr	35		F225	Cr25	Coppia in ingresso a vuoto																													
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y712	µm12	linea 1		0,4 Nm																											
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y617,5	µm17,5																														
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y526	µm26																														
	T	17	Cr	17		M H612 ^{+0,011} ₀	Cmm12		Linea	Rigidità																											
	U	32	Cr	32	⊥	m0,05	Cmm0,012	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03																											
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm71,515	Rigidità radiale (N/µm)	1	1176																											
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,13	A	W135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm135,017																														
⊙	r	0,1	Cmm	0,004	//	w0,03	/A Cmm0,007																														
				<table><tr><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="2">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="4">G7117</td><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="4">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,23</td><td></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td></tr></table>				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore		G7117				@1600 rpm entrata (dB(A))		Scostamento (su 3 denti)							G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23		↗	g1	0,022	Di	0,01	
PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																	
G7117				@1600 rpm entrata (dB(A))																																	
Scostamento (su 3 denti)																																					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23																																	
↗	g1	0,022	Di	0,01																																	
Date:16/12/2024				Visa:P.Vaslier																																	
Version:A																																					

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com