

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	*110013880 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	219389
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	909330
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:


Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	909330
--------------------------------------	-----	--------

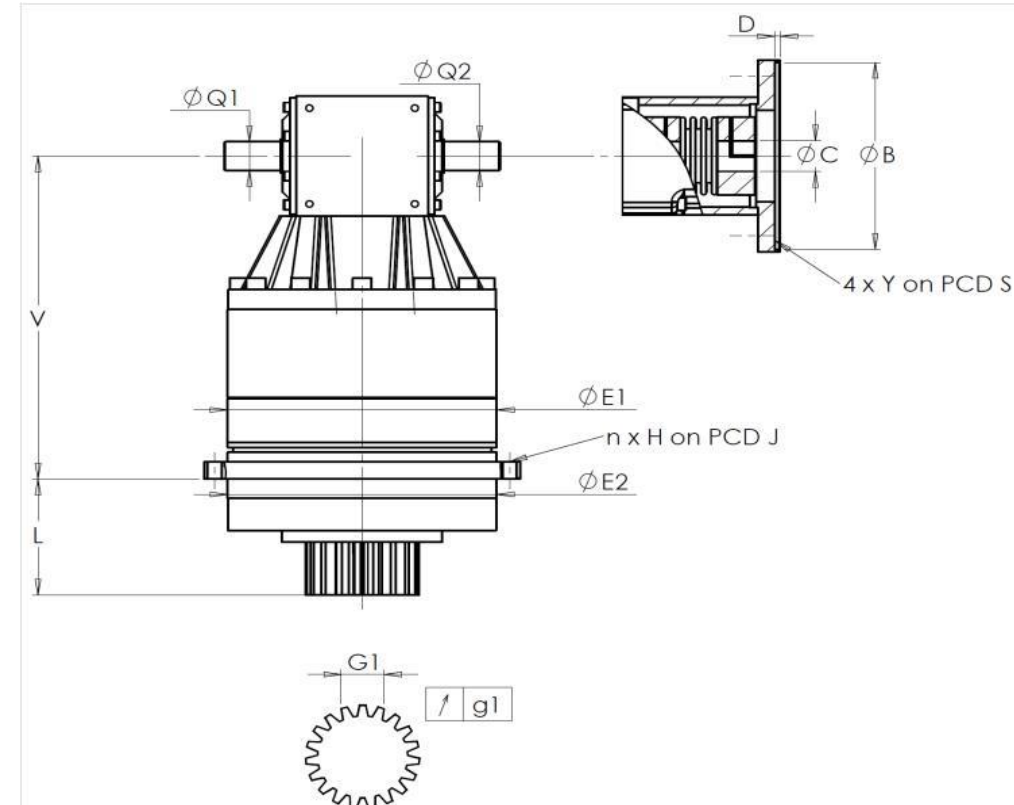

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR						
requerida					real					requerida					real	
G9357					G7289										-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,98	Medida cordal entre 4 dientes					∅	B		μm			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,257	∅	C		μm			
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr			
			Cr	PCD 233							∅	S1		Cr		
	V	289	μm	289,25	Par entrada sin carga					∅	Y1		Pg			
	L	94	μm	93,77	Línea 1				1,3 Nm							
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	24,999						Nivel sonoro						
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,001					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		69,5			
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
					Rigidez radial (N/μm)		1	609								

Fecha: 02/01/2025

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com