

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

*116154 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219483

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909353

REFERENCIA :

RX135332-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909353

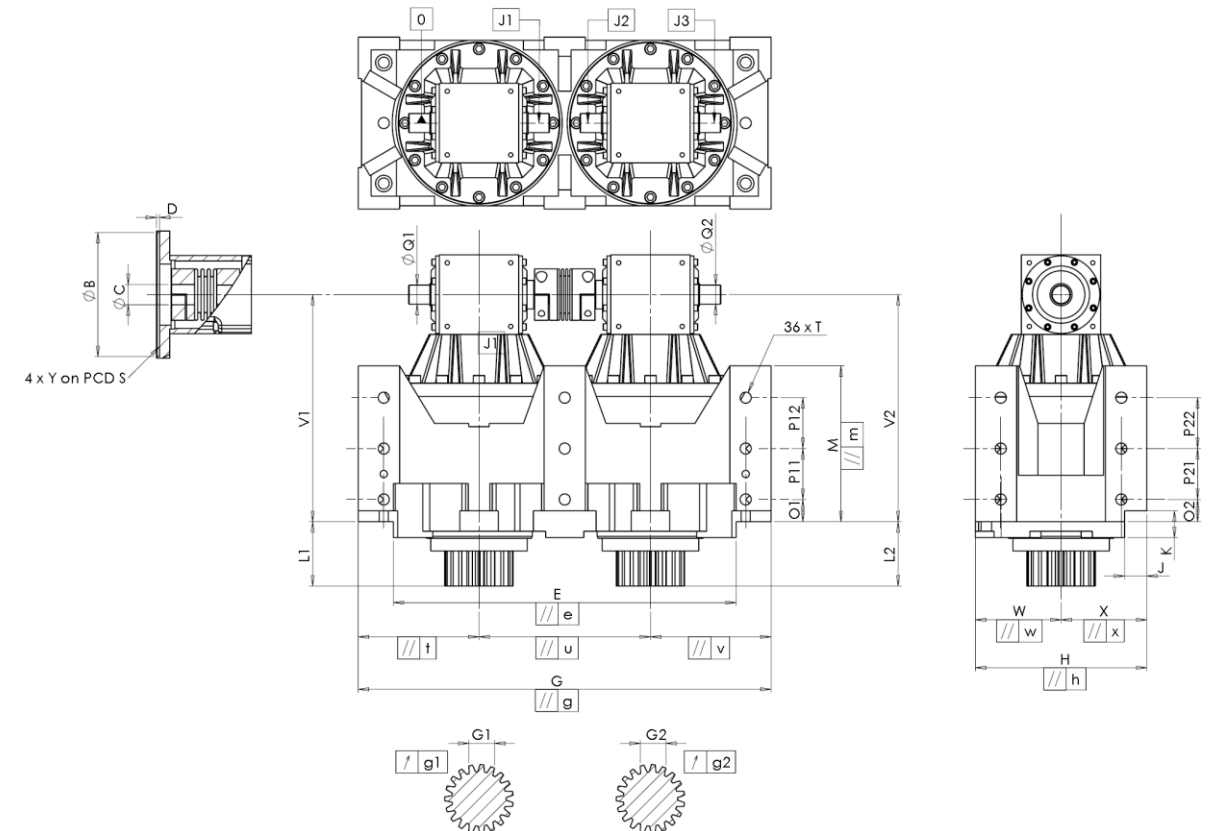

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CARCASA			CARCASA				BRIDA MOTOR						
requerida			real		requerida			real		requerida		real	
			H216		O1 30 Cr 30			G9121					
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459,979		P11 75 Cr 75		Ø B 180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,035			
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	560,042		P12 75 Cr 75		Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03			
//	g	0,045	Cmm	0,045		M 210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,972		D 8 Cr 8,08			
//	t	0,045	Cmm	0,001		O2 30 Cr 30		Ø S 215 Cr 215					
//	u	0,03	Cmm	0,007		P21 75 Cr 75		Ø Y M12 Pg M12					
//	v	0,045	Cmm	0,002		P22 75 Cr 75							
	W 115	Cmm	114,992		Ø T M16 Pg M16								
//	w 0,03	Cmm	0,008	PIÑÓN DE SALIDA									
	X 115	Cmm	115,021	Piñón 1 G7426									
//	x 0,03	Cmm	0,009	Medida cordal entre 4 dientes									
	H 230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,012		G1 44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,257						
//	h 0,02	Cmm	0,014		g1 0,022	Di	0,01						
	V1 298	Cmm	298,116	Piñón 2 G7417									
	L1 85	Cmm	84,876	Medida cordal entre 4 dientes									
	V2 298	Cmm	298,216		G2 44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,259						
	L2 85	Cmm	84,793		g2 0,022	Di	0,01						
	J 27	Cr	27	Par entrada sin carga									
	K 30	Cr	30	Línea 1,7 Nm									
Ø	Q1 25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	24,996	Línea 2 1,7 Nm									
Ø	Q2 25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	24,996										

Fecha:

11/02/2025

Revisado:

P.Vaslier

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com