DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE	**REF. PEDIDO:**	*116154 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	219483
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R1.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	909360
REFERENCIA :	RX135332-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129627-01

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**18,7 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	*Di*	0.01
	J2	/0	*Di*	0.02
	J3	/0	*Di*	0

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 909360

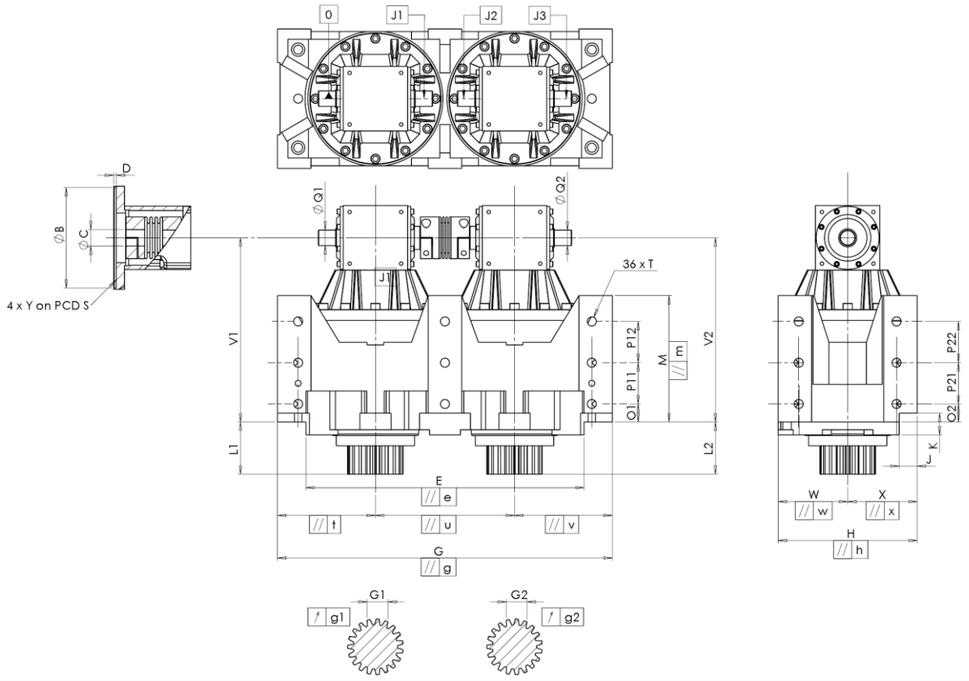

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR					
requerida					real	requerida					real	requerida					real
					G4749		O1	30		*Cr*	30						H5043
	E	460 $^{0}_{-0,05}$		*Cmm*	460		P11	75		*Cr*	75	Ø	B	180 $^{+0,054}_{+0,014}$		*µm*	180.03
	G	560 $^{+0,1}_{-0,1}$		*Cmm*	560.019		P12	75		*Cr*	75	Ø	C	38 $^{+0,05}_{+0,025}$		*µm*	38.04
//	g	0,045		*Cmm*	0.029		M	210 $^{+0,1}_{-0,1}$		*Cmm*	209.936		D	8		*Cr*	8.08
//	t	0,045		*Cmm*	0.002		O2	30		*Cr*	30	Ø	S	215		*Cr*	215
//	u	0,03		*Cmm*	0.006		P21	75		*Cr*	75	Ø	Y	M12		*Pg*	M12
//	v	0,045		*Cmm*	0.003		P22	75		*Cr*	75						
	W	115		*Cmm*	114.994	Ø	T	M16		*Pg*	M16						
//	w	0,03		*Cmm*	0.006												
	X	115		*Cmm*	115.007												
//	x	0,03		*Cmm*	0.004												
	H	230 $^{+0,025}_{-0,025}$		*Cmm*	230.001												
//	h	0,02		*Cmm*	0.011												
	V1	298		*Cmm*	298.249												
	L1	85		*Cmm*	84.899												
	V2	298		*Cmm*	298.216												
	L2	85		*Cmm*	84.899												
	J	27		*Cr*	27												
	K	30		*Cr*	30												
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$		*Cmm*	25.003												
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$		*Cmm*	25.008												

PIÑÓN DE SALIDA					
Piñón 1					G7356
Medida cordal entre 4 dientes					
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$		*Cmm*	44.25
↗	g1	0,022		*Di*	0.01
Piñón 2					G7357
Medida cordal entre 4 dientes					
	G2	44,27 $^{0}_{-0,03}$		*Cmm*	44.26
↗	g2	0,022		*Di*	0.01
Par entrada sin carga					
Línea					2 Nm
Línea 2					2 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
	2	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	593
	2	642

Nivel sonoro	
@1600 rpm entrada (dB(A))	76.0

Fecha: 07/03/2025 **Revisado:** C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com