DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING	**REF. PEDIDO:**	*116154 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	219483
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R1.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	909465
REFERENCIA :	RX135332-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129627-01

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**18,7 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	Di	0
	J2	/0	Di	0.03
	J3	/0	Di	0.03

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 909465

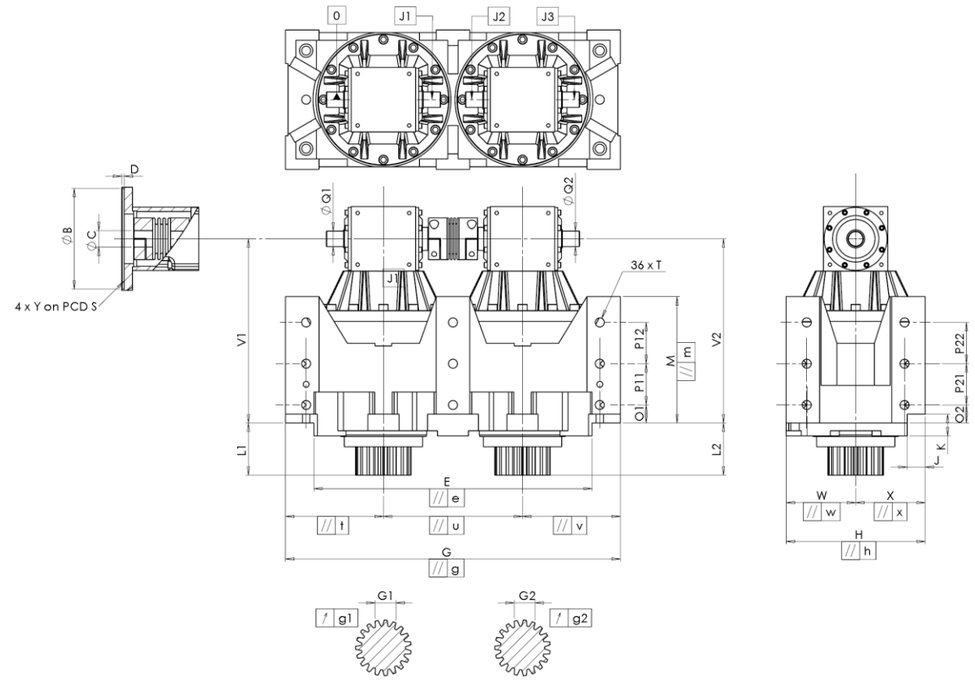

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge

CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR					
	requerida				real		requerida				real		requerida				real
					H6976		O1	30		Cr	30						G778
		E	460 $^{0}_{-0,05}$	Cmm	459.95		P11	75		Cr	75	Ø	B	180 $^{+0,054}_{+0,014}$	µm	180.03
		G	560 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	559.954		P12	75		Cr	75	Ø	C	38 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	38.025
	//	g	0,045	Cmm	0.02		M	210 $^{+0,1}_{-0,1}$		Cmm	209.962		D	8	Cr	8.08
	//	t	0,045	Cmm	0.003		O2	30		Cr	30	Ø	S	215	Cr	215
	//	u	0,03	Cmm	0.004		P21	75		Cr	75	Ø	Y	M12	Pg	M12
	//	v	0,045	Cmm	0.001		P22	75		Cr	75					
		W	115	Cmm	114.983	Ø	T	M16		Pg	M16					
	//	w	0,03	Cmm	0.008											
		X	115	Cmm	115.008											
	//	x	0,03	Cmm	0.008											
		H	230 $^{+0,025}_{-0,025}$	Cmm	229.991											
	//	h	0,02	Cmm	0.01											
		V1	298	Cmm	298.181											
		L1	85	Cmm	84.901											
		V2	298	Cmm	298.136											
		L2	85	Cmm	84.963											
		J	27	Cr	27											
		K	30	Cr	30											
	Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	25.003											
	Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	24.996											

PIÑÓN DE SALIDA				
	Piñón 1			G7389
	Medida cordal entre 4 dientes			
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44.25
↗	g1	0,022	Di	0.02
	Piñón 2			G7397
	Medida cordal entre 4 dientes			
	G2	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44.255
↗	g2	0,022	Di	0.02
	Par entrada sin carga			
	Línea			1,9 Nm
	Línea 2			1,9 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
	2	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	561
	2	590

Nivel sonoro	
@1600 rpm entrada (dB(A))	75.0

Fecha: 11/04/2025

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com