DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING	**REF. PEDIDO:**	*116154 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	219483
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R1.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	909466
REFERENCIA :	RX135332-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129627-01

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**18,7 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	Di	0.01
	J2	/0	Di	0.03
	J3	/0	Di	0.02

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 909466

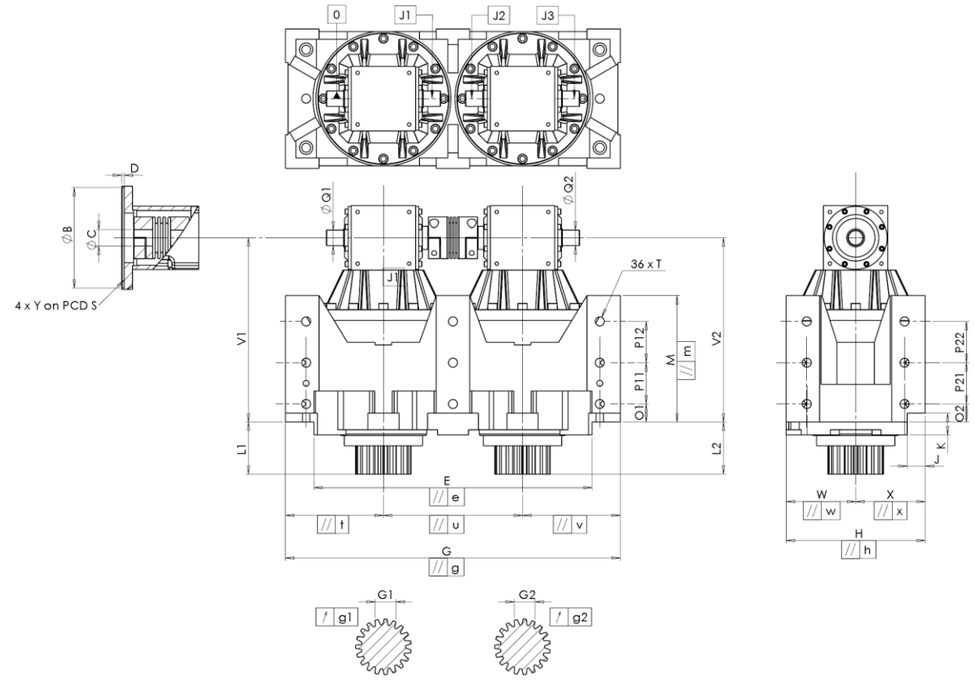

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge

CARCASA																							
requerida					real																		
					H6980																		
		E	460	0 / -0,05	Cmm	459.959			O1	30		Cr	30										
		G	560	+0,1 / -0,1	Cmm	559.964			P11	75		Cr	75										
	//	g	0,045		Cmm	0.01			P12	75		Cr	75										
	//	t	0,045		Cmm	0.004			M	210	+0,1 / -0,1	Cmm	209.948										
	//	u	0,03		Cmm	0.006			O2	30		Cr	30										
	//	v	0,045		Cmm	0.001			P21	75		Cr	75										
		W	115		Cmm	115.001			P22	75		Cr	75										
	//	w	0,03		Cmm	0.009		Ø	T	M16		Pg	M16										
		X	115		Cmm	115.019																	
	//	x	0,03		Cmm	0.01																	
		H	230	+0,025 / -0,025	Cmm	230.02																	
	//	h	0,02		Cmm	0.008																	
		V1	298		Cmm	298.186																	
		L1	85		Cmm	84.925																	
		V2	298		Cmm	298.216																	
		L2	85		Cmm	84.844																	
		J	27		Cr	27																	
		K	30		Cr	30																	
	Ø	Q1	25	+0,009 / -0,004	Cmm	24.996																	
	Ø	Q2	25	+0,009 / -0,004	Cmm	25.003																	

PIÑÓN DE SALIDA				
	Piñón 1			G7402
Medida cordal entre 4 dientes				
	G1	44,27 0 / -0,03	Cmm	44.25
↗	g1	0,022	Di	0.01
	Piñón 2			G7392
Medida cordal entre 4 dientes				
	G2	44,27 0 / -0,03	Cmm	44.25
↗	g2	0,022	Di	0.01

Par entrada sin carga	
Línea	1,3 Nm
Línea 2	1,7 Nm

BRIDA MOTOR					
requerida				real	
					H6777
Ø	B	180	+0,054 / +0,014	µm	180.02
Ø	C	38	+0,05 / +0,025	µm	38.03
	D	8		Cr	8.08
Ø	S	215		Cr	215
Ø	Y	M12		Pg	M12

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
	2	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	612
	2	578

Nivel sonoro	
@1600 rpm entrada (dB(A))	76.0

Fecha: 25/04/2025 **Revisado:** C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com