


CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE:	*533 INNSE
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219721
DESIGNAZIONE:	KRPX2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	909488
RIFERIMENTO:	RX134762-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	909488
----------------------------------	-----	--------

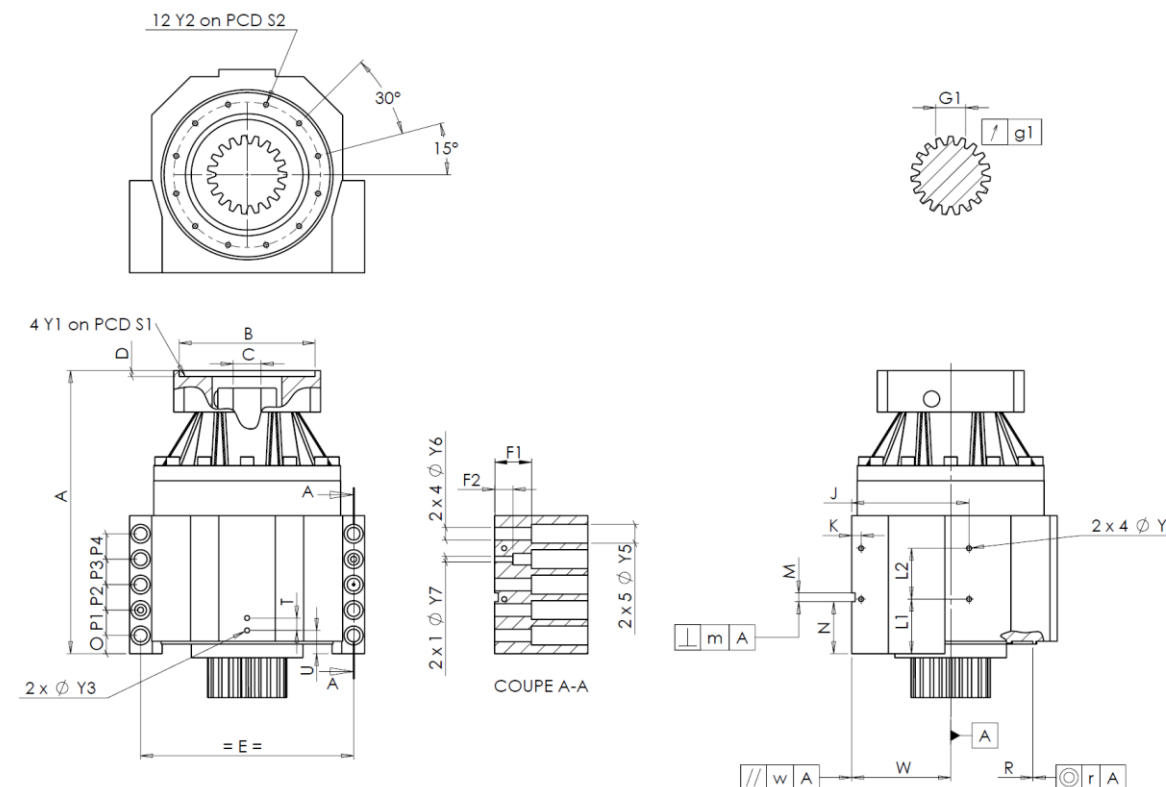

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata		
				G6716													
		Y2	M6x12	Pg	M6x12			L1	60	Cr	60						
		Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165			J	130	Cr	130	Ø	B	181	µm	181
		A	332	µm	332.59			K	11	Cr	11		D	8	Cr	8.50	
		E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215	
		O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24	Coppia in ingresso a vuoto					
		P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10							
		P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	linea 1			2 Nm			
		P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24	Linea					Rigidità	
		T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm							
		U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.014	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12			N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	55.016							
		R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186.156	A			W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110.004	Rigidità radiale (N/µm)		1	569	
⊙	r	0,1	Cmm	0.05	//		w	0,03	/A	Cmm	0.004						

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore	
			G7349			@1600 rpm entrata (dB(A))	67.0
Scostamento (su 4 denti)							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.249		
		q1	0,022	Di	0.01		

Date: 14/03/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A