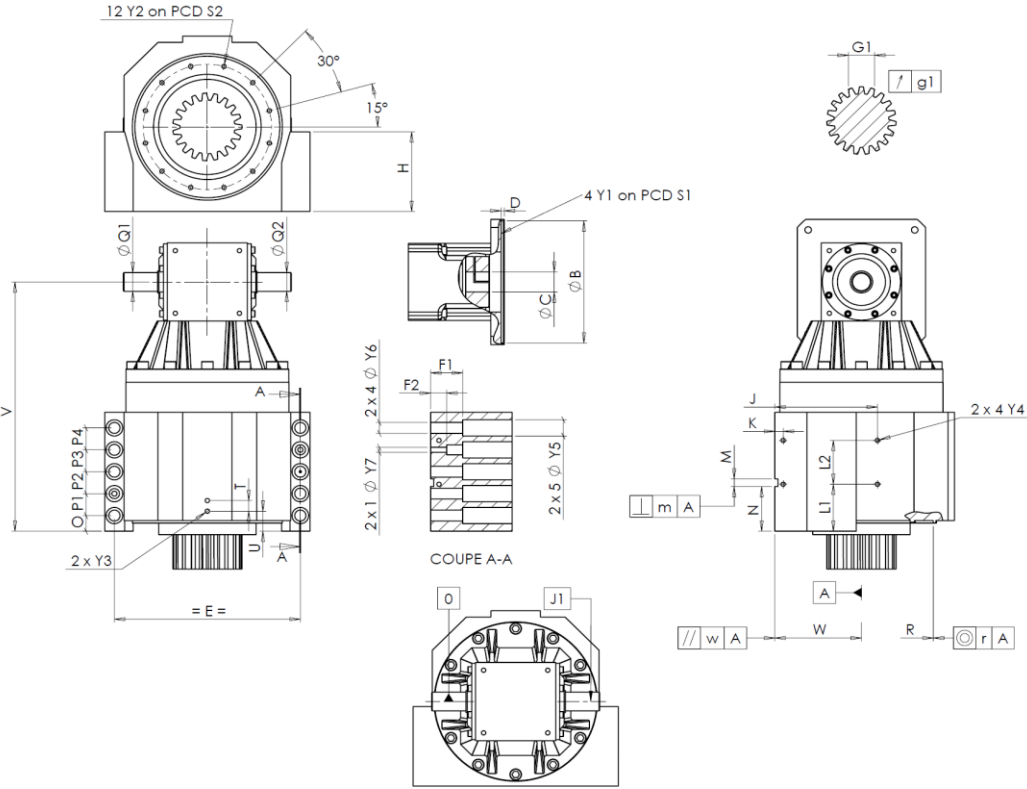


| KRPX                  |                 | Pagina                                        |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-007-D     | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | INNSE           | RIF. ORDINE CLIENTE: *536 INNSE               |
| DISTRIBUTORE:         | REDEX ITALIA    | ORDINE INTERNO: 219731                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX4X+R.61.4.H | NUMERO DI SERIE: 909522                       |
| RIFERIMENTO:          | RX136194-32     | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129481-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRPX                                                                                |             | Pagina     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-007-D | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 909522 |
|  |             |            |

|                         |    |                                 |     |          |                                                    |           |                                  |            |          |                                    |           |    |                                  |          |            |
|-------------------------|----|---------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|----------|------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|----------|------------|
| General tolerance: Js13 |    |                                 |     | Cmm      | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |           | µm                               | Micrometer | Cr       | Calliper rule                      |           | Di | Dial indicator                   | Pg       | Plug gauge |
| CASSA ESTERNA           |    |                                 |     |          | CASSA ESTERNA                                      |           |                                  |            |          | FLANGIA DEL MOTORE                 |           |    |                                  |          |            |
| richiesta               |    |                                 |     | misurata |                                                    | richiesta |                                  |            | misurata |                                    | richiesta |    |                                  | misurata |            |
|                         |    |                                 |     | G6401    |                                                    | L1 81     |                                  |            | Cr 81    |                                    |           |    |                                  | H58      |            |
|                         | Y2 | M8x16                           | Pg  | M8x16    |                                                    | L2        | 79                               | Cr         | 79       |                                    | Ø         | B  | 250 <sup>+0,061<br/>+0,015</sup> | µm       | 250.03     |
| Ø                       | S2 | 234 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup>    | Cr  | 234      |                                                    | J         | 185                              | Cr         | 185      |                                    | Ø         | C  | 48 <sup>+0,05<br/>+0,025</sup>   | µm       | 48.04      |
|                         | V  | 477                             | µm  | 477.15   |                                                    | K         | 15                               | Cr         | 15       |                                    |           | D  | 8                                | Cr       | 8.09       |
|                         | E  | 320                             | Cr  | 320      | 2 x 4Ø                                             | Y4        | M10x13                           | Pg         | M10x13   |                                    | Ø         | S1 | 300                              | Cr       | 300        |
|                         | O  | 20                              | Cr  | 20       |                                                    | F1        | 60                               | Cr         | 60       |                                    | Ø         | Y1 | M16                              | Pg       | M16        |
|                         | P1 | 40                              | Cr  | 40       |                                                    | F2        | 30                               | Cr         | 30       | Coppia in ingresso a vuoto         |           |    |                                  |          |            |
|                         | P2 | 40                              | Cr  | 40       | 2 x 1Ø                                             | Y7        | 14                               | µm         | 14       |                                    |           |    |                                  |          |            |
|                         | P3 | 40                              | Cr  | 40       | 2 x 4Ø                                             | Y6        | 22                               | µm         | 22       | linea 1                            |           |    | 3,2 Nm                           |          |            |
|                         | P4 | 40                              | Cr  | 40       | 2 x 5Ø                                             | Y5        | 33                               | µm         | 33       | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |           |    |                                  |          |            |
|                         | T  | 20                              | Cr  | 20       |                                                    | M H6      | 15 <sup>+0,011<br/>0</sup>       | Cmm        | 15.011   |                                    |           |    |                                  |          |            |
|                         | U  | 37                              | Cr  | 37       | ⊥                                                  | m         | 0,05                             | Cmm        | 0.016    | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |           |    | 1                                | 574,81   |            |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M10x13                          | Pg  | M10x13   |                                                    | N         | 72,5 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup>    | Cmm        | 72.521   |                                    |           |    |                                  |          |            |
|                         | R  | 255 <sup>+0,2<br/>+0,1</sup>    | Cmm | 255.142  | A                                                  | W         | 158 <sup>+0,035<br/>-0,035</sup> | Cmm        | 158.017  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |           |    | 1                                | 1000     |            |
| ⊙                       | r  | 0,1                             | Cmm | 0.1      | //                                                 | w         | 0,03                             | /A         | Cmm      |                                    |           |    | 0.009                            |          |            |
| Ø                       | Q1 | 35 <sup>+0,011<br/>-0,005</sup> | µm  | 35       | Livello di rumore                                  |           |                                  |            |          |                                    |           |    |                                  |          |            |
| Ø                       | Q2 | 35 <sup>+0,011<br/>-0,005</sup> | µm  | 35.005   |                                                    |           |                                  |            |          |                                    |           |    |                                  |          |            |
|                         | J1 | /0                              | Di  | 0.02     | PIGNONE IN USCITA                                  |           |                                  |            |          | @1300 rpm entrata (dB(A))          |           |    |                                  |          |            |
|                         |    |                                 |     |          | Scostamento (su 3 denti)                           |           |                                  |            |          | 65.5                               |           |    |                                  |          |            |
|                         |    |                                 |     |          |                                                    | G1        | 46,9 <sup>0<br/>-0,03</sup>      | Cmm        | 46.875   |                                    |           |    |                                  |          |            |
|                         |    |                                 |     |          |                                                    | g1        | 0,022                            | Di         | 0.01     |                                    |           |    |                                  |          |            |