

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	*574 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219761
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	909593
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	909593
----------------------------------	--	-----	--------

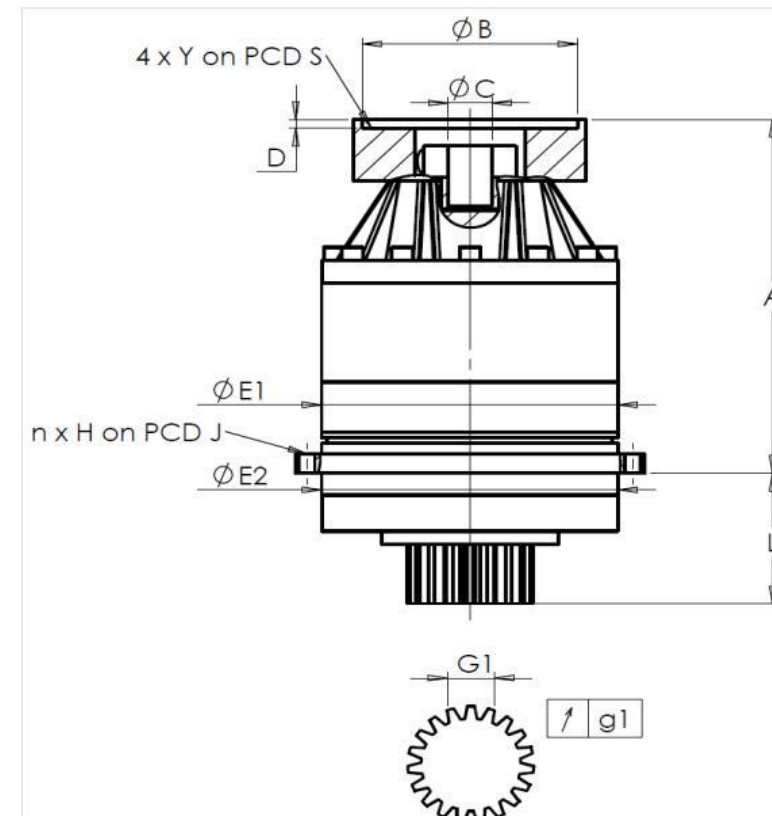

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta					misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
					G6228						F5339						
	E1	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254.995	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180.015	
	E2	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254.99		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.234	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38.03			
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.03				
		Cr	PCD 280							Ø	S1	215	Cr	215			
	A	328.5	μm	329.28	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	L	121	μm	120.99	linea 1				2 Nm								

				Livello di rumore	
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	63.0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	508		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1035		

Date: 01/04/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com