

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	*481 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219506
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	909643
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	909643
----------------------------------	--	-----	--------

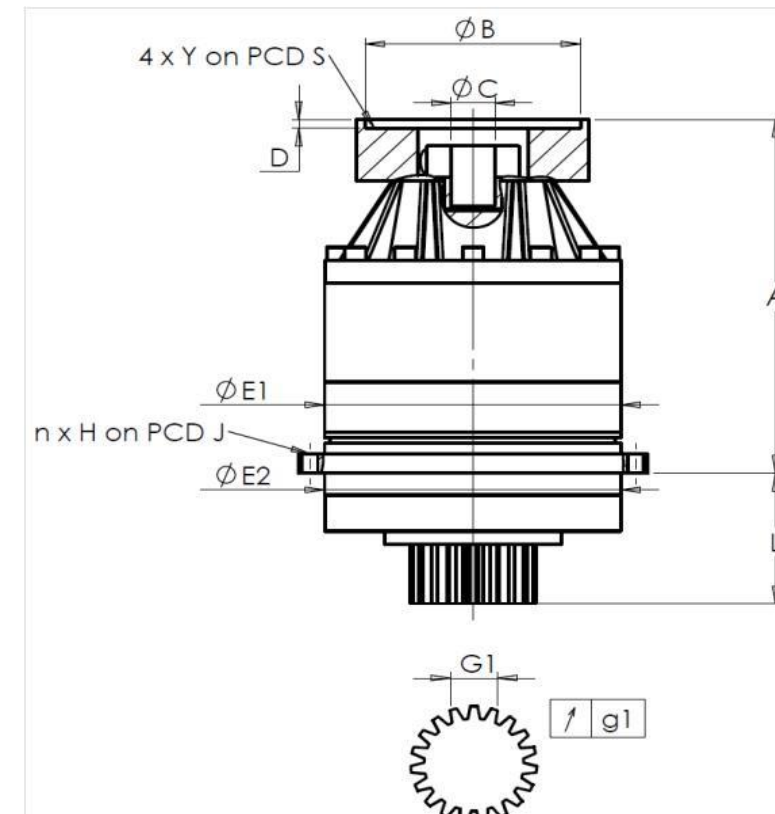

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			H6395					H4766						
E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.975	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180.01	
E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38.035	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0.001	D	8	Cr	8.04	
		PCD 233	Cr	PCD 233		Ø	S1	215	Cr	215				
A	288	μm	288.77	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	94	μm	93.89	linea 1			1.2 Nm							

			Livello di rumore		
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	61.5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	652		

Date: 16/04/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com