

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

*118206 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219885

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909708

REFERENCIA :

RX135332-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

⁽¹⁾Aceptado según lo dispuesto por Redex RX14636

J1

/0

Di

0.01

J2

/0

Di

0.02

J3

/0

Di

0.02

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909708

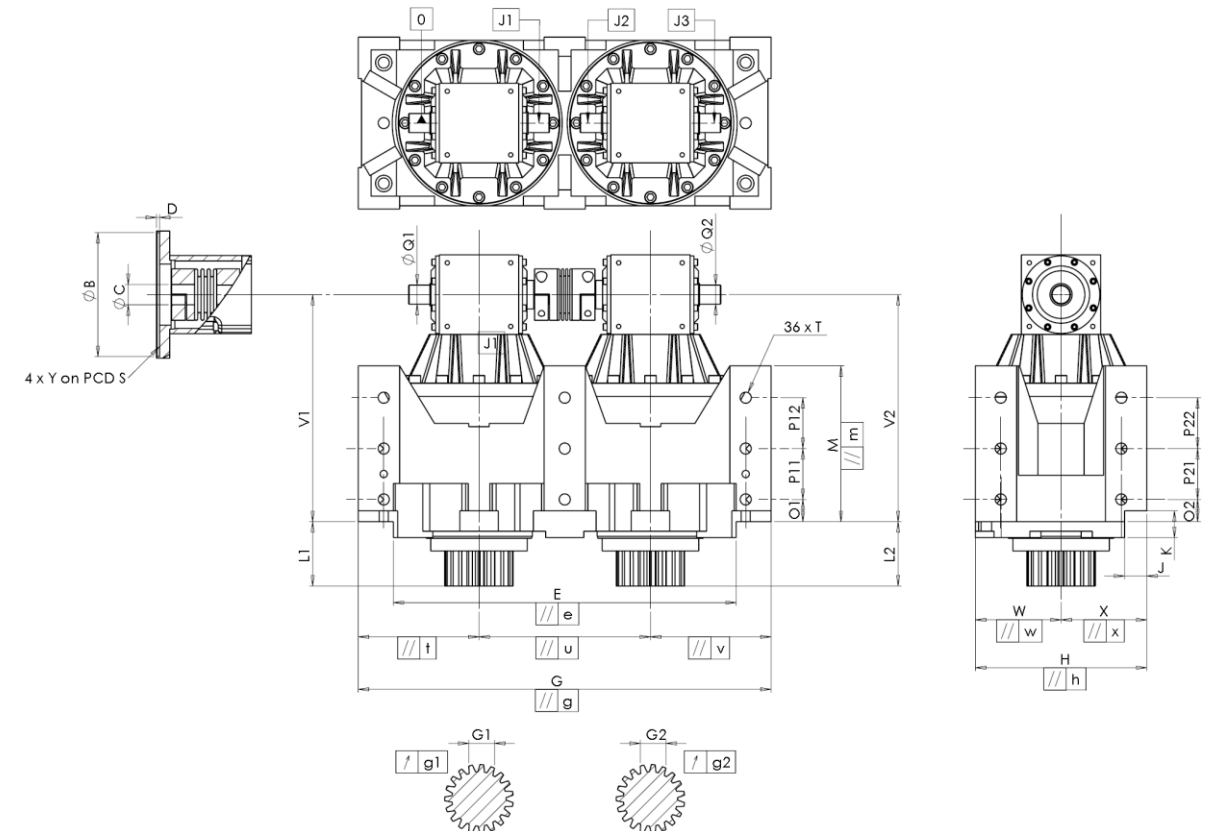

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida				real				requerida				real			
				J3206								G9127			
	E	460	⁰ _{-0,05} Cmm	459.985					O1	30	Cr	30			
	G	560	^{+0,1} _{-0,1} Cmm	559,884 ⁽¹⁾					P11	75	Cr	75			
									P12	75	Cr	75			
//	g	0,045	Cmm	0.022					M	210	^{+0,1} _{-0,1} Cmm	209,885 ⁽¹⁾			
//	t	0,045	Cmm	0.004					O2	30	Cr	30			
//	u	0,03	Cmm	0.011					P21	75	Cr	75			
//	v	0,045	Cmm	0.005					P22	75	Cr	75			
	W	115	Cmm	114.997				Ø	T	M16	Pg	M16			
//	w	0,03	Cmm	0.002				PIÑÓN DE SALIDA							
	X	115	Cmm	115.017				Piñón 1				J771			
//	x	0,03	Cmm	0.003				Medida cordal entre 4 dientes							
	H	230	^{+0,025} _{-0,025} Cmm	230.014					G1	44,27	⁰ _{-0,03} Cmm	44.25			
//	h	0,02	Cmm	0.008				↗	g1	0,022	Di	0.01			
	V1	298	Cmm	297.994				Piñón 2				J769			
	L1	85	Cmm	85.099				Medida cordal entre 4 dientes							
	V2	298	Cmm	297.984					G2	44,27	⁰ _{-0,03} Cmm	44.25			
	L2	85	Cmm	85.085				↗	g2	0,022	Di	0.01			
	J	27	Cr	27				Par entrada sin carga							
	K	30	Cr	30				Línea				1,4 Nm			
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004} Cmm	25.006				Línea 2				2 Nm			
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004} Cmm	24.997											

Fecha:

22/05/2025

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com