


CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	*126 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219996
DESIGNAZIONE:	KRPX4.M1.61.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	909887
RIFERIMENTO:	RX136356-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	909887
---	--	------------	---------------

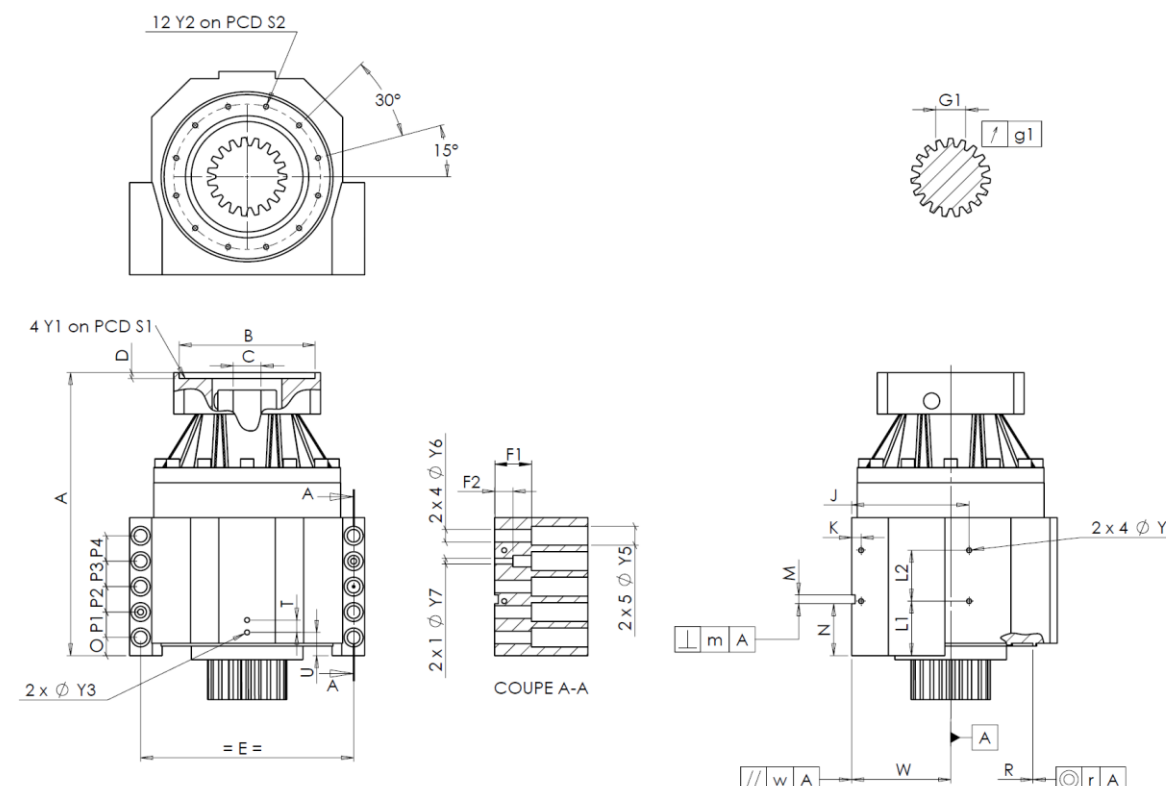

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				H6869						81						-	
Y2		M8x16		Pg	M8x16	L2		79	Cr	79		Ø		B	µm		
Ø	S2	234	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234	J		185	Cr	185		Ø		C	µm		
A		386		µm	386.72	K		15	Cr	15				D	Cr		
E		320		Cr	320	2 x 40	Y4	M10x13	Pg	M10x13		Ø		S1	Cr		
O		20		Cr	20	F1		60	Cr	60		Ø		Y1	Pg		
P1		40		Cr	40	F2		30	Cr	30		Coppia in ingresso a vuoto					
P2		40		Cr	40	2 x 10	Y7	14	µm	14							
P3		40		Cr	40	2 x 40	Y6	22	µm	22		linea 1				1,2 Nm	
P4		40		Cr	40	2 x 50	Y5	33	µm	33		Linea Rigidità					
T		20		Cr	20	M H6	15	^{+0,011} ₀	Cmm	15.006							
U		37		Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0.01		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81		
2 x 10	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72.468							
R		255	^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255.114	A	W	158	^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	157.996		Rigidità radiale (N/µm)		1	914	
⊙	r	0.1		Cmm	0.026	//	w	0.03	/A	Cmm	0.003						

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore			
					H7118		@1300 rpm entrata (dB(A))		63.5
Scostamento (su 3 denti)									
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.879				
	↗	α1	0.022	Di	0.01				

Date: 22/07/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A