


CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	*126 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219996
DESIGNAZIONE:	KRPX4.M1.61.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	909888
RIFERIMENTO:	RX136356-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	909888
---	------------	---------------

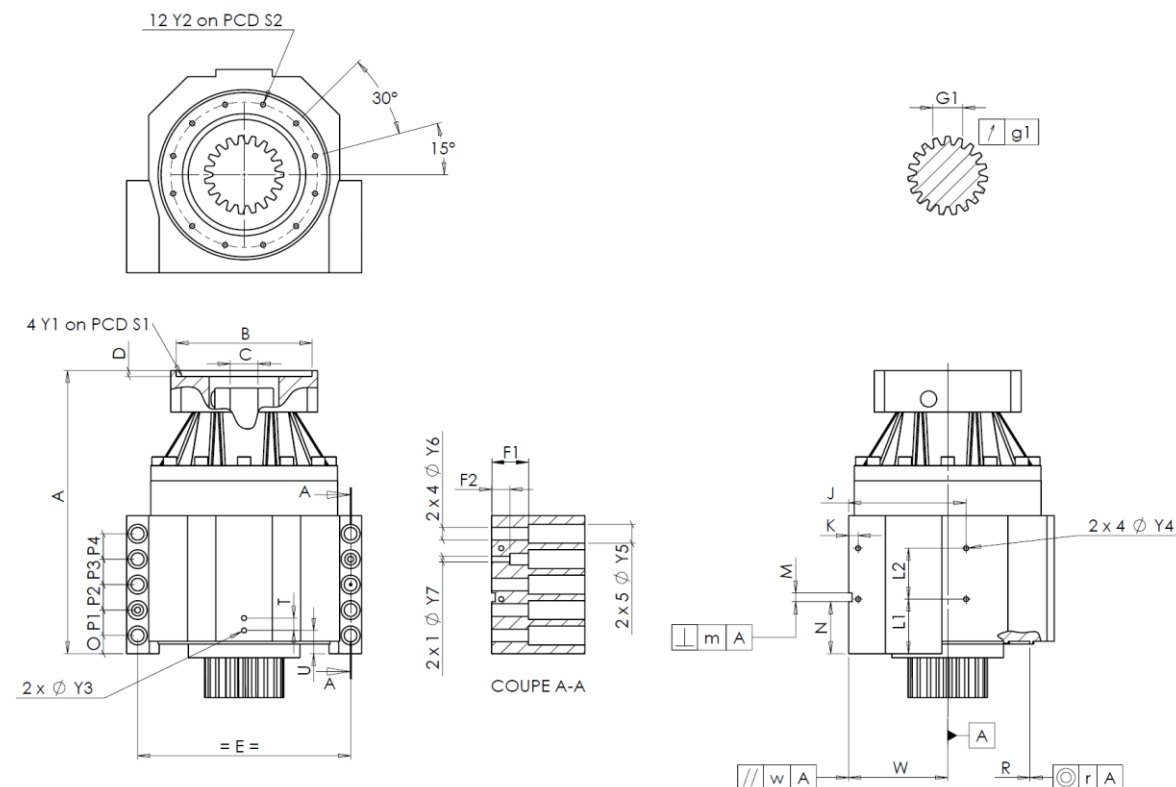

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
				H6871			L1	81	Cr	81						
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L2	79	Cr	79		Ø	B		µm		
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C		µm		
	A	386	µm	386.64		K	15	Cr	15			D		Cr		
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13		Ø	S1		Cr		
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60		Ø	Y1		Pg		
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14							
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1			1,3 Nm			
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33							
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15							
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0.012	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81			
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72.502							
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255.153	A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	157.996	Rigidità radiale (N/µm)		1	1154			
⊙	r	0,1	Cmm	0.03	//	w	0,03	/A	Cmm						0.001	

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
			H7102		@1300 rpm entrata (dB(A))	59.0
Scostamento (su 3 denti)						
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.882	
	↗	q1	0.022	Di	0.01	

Date: 28/07/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A