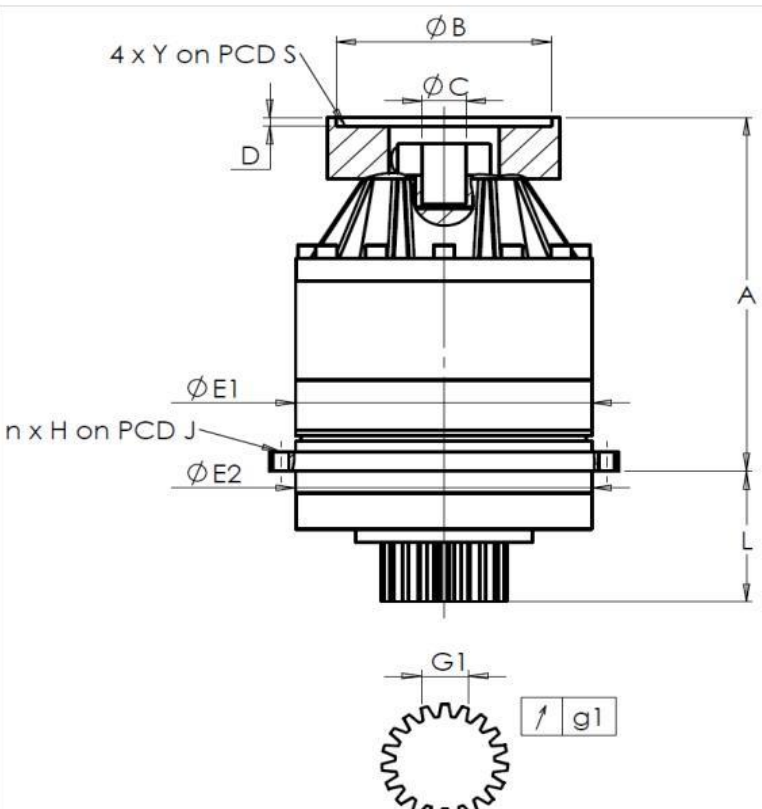


| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A          | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | FPT                  | RIF. ORDINE CLIENTE: *574 FPT                 |
| DISTRIBUTORE:         | REDEX ITALIA         | ORDINE INTERNO: 219761                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2.M1.21.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 909901                       |
| RIFERIMENTO:          | RX133901-11          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 909901 |
|  |             |            |

|                                    |  |    |                                      |         |                                                 |                     |                            |       |                                     |                   |        |        |               |                           |                                          |                    |                                      |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|----|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------------|-----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| General tolerance: Js13            |  |    |                                      | Cmm     | Automatic / manual coordinate-measuring machine |                     |                            |       | µm                                  | Micrometer        |        | Cr     | Calliper rule |                           | Di                                       | Dial indicator     |                                      | Pg   | Plug gauge |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| CASSA ESTERNA                      |  |    |                                      |         |                                                 |                     |                            |       |                                     | PIGNONE IN USCITA |        |        |               |                           |                                          | FLANGIA DEL MOTORE |                                      |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| richiesta                          |  |    |                                      |         | misurata                                        |                     |                            |       |                                     | richiesta         |        |        |               |                           | misurata                                 |                    |                                      |      |            | richiesta |  |  |  |  | misurata |  |  |  |  |
|                                    |  |    |                                      |         | J472                                            |                     |                            |       |                                     |                   |        |        |               |                           | J708                                     |                    |                                      |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                                    |  | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm      | 211.97                                          |                     | Scostamento (su 4 denti)   |       |                                     |                   |        |        |               |                           | Ø                                        | B                  | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub> | µm   | 180.02     |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                                    |  | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm      | 199.97                                          |                     |                            | G1    | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm               | 44.248 |        | Ø             | C                         | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> | µm                 | 38.04                                |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| n x H<br>on PCD J                  |  |    | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  |         | Cr                                              | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |                            | ↗     | g1                                  | 0,022             | Di     | 0.01   |               |                           | D                                        | 8                  | Cr                                   | 8.03 |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                                    |  |    | Cr                                   | PCD 233 |                                                 |                     |                            |       |                                     |                   |        | Ø      | S1            | 215                       | Cr                                       | 215                |                                      |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| A                                  |  |    | 288                                  | µm      | 288.77                                          |                     | Coppia in ingresso a vuoto |       |                                     |                   |        |        | Ø             | Y1                        | M12                                      | Pg                 | M12                                  |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| L                                  |  |    | 94                                   | µm      | 93.8                                            |                     | linea 1                    |       |                                     |                   |        | 0,8 Nm |               | Livello di rumore         |                                          |                    |                                      |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                                    |  |    |                                      |         |                                                 |                     |                            |       |                                     |                   |        |        |               | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                                          |                    |                                      |      |            | 64.0      |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                                    |  |    |                                      |         |                                                 |                     |                            | Linea | Rigidità                            |                   |        |        |               |                           |                                          |                    |                                      |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |  |    |                                      |         |                                                 |                     |                            | 1     | 243,75                              |                   |        |        |               |                           |                                          |                    |                                      |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| Rigidità radiale<br>(N/µm)         |  |    |                                      |         |                                                 |                     |                            | 1     | 514                                 |                   |        |        |               |                           |                                          |                    |                                      |      |            |           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |