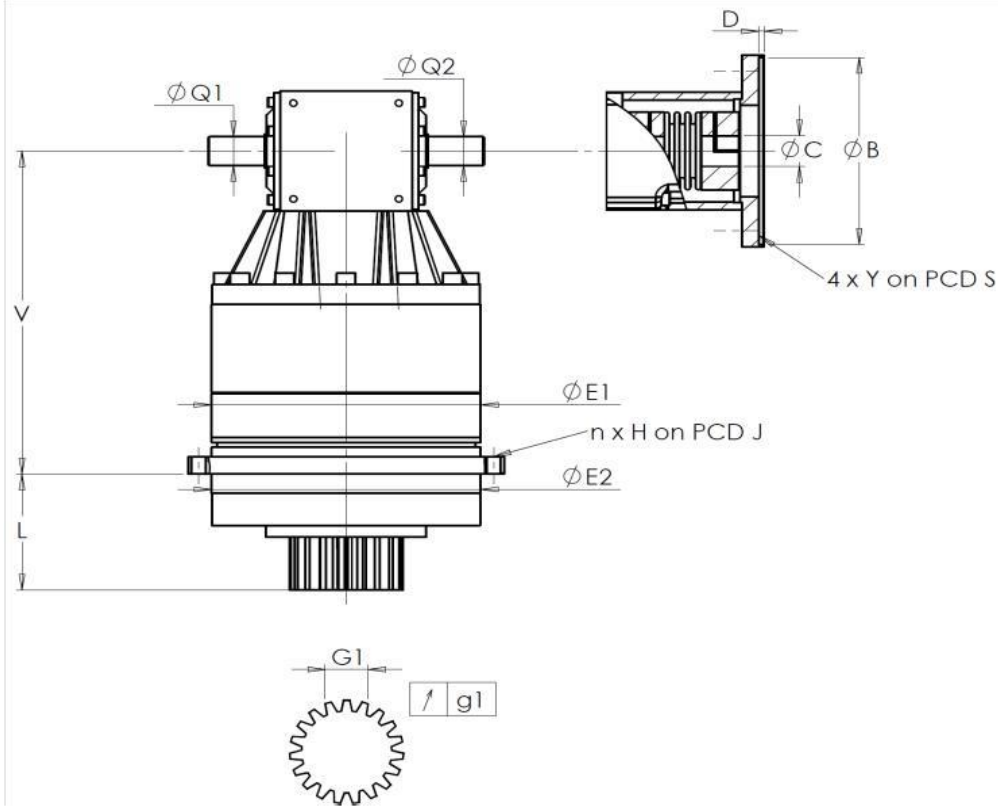


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	ROBBI GROUP	RIF. ORDINE CLIENTE: *171 ROBBI GROUP
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220062
DESIGNAZIONE:	KRP2.R1.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 910007
RIFERIMENTO:	RX133930-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910007
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata			richiesta				misurata			richiesta				misurata		
				J465							J3263							J1859		
E1				212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.021		
E2				200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.965		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.253	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045				
n x H on PCD J				12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.11		
						Cr							Ø	S1	215	Cr	215			
V				289	µm	289.21	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12		
L				94	µm	94.08	linea 1				1,8 Nm									
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.999								Livello di rumore							
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.001					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				69.5			
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75										
							Rigidità radiale (N/µm)		1	607										

Date: 01/09/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A