

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:

INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

220338

DESIGNAZIONE:

KRPX2.M1.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

910065

RIFERIMENTO:

RX134762-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:


RX128581-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 910065

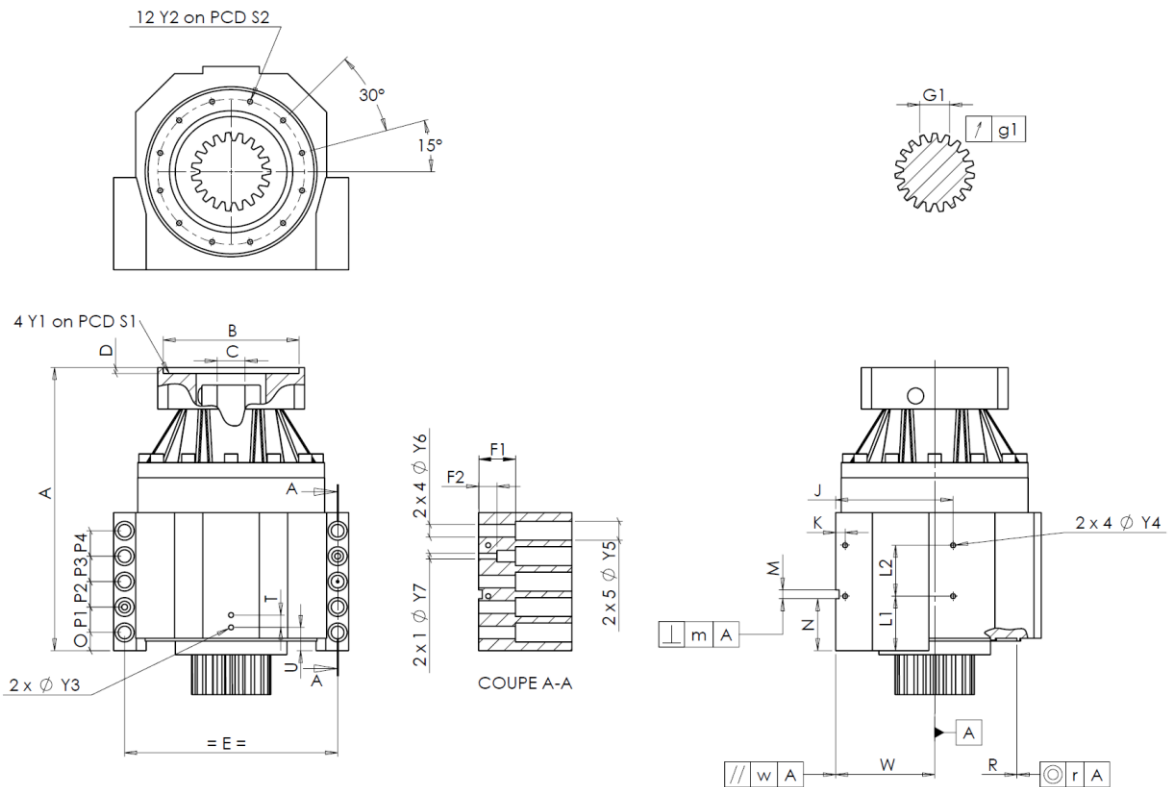

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		H6811		L1 60		Cr 60					
	Y2	M6x12	Pg M6x12		L2 60	Cr 60		Ø	B 181	µm	181,02
Ø	S2	165 +0,1 -0,1	Cr 165		J 130	Cr 130		Ø	C 38 +0,05 +0,025	µm	38,025
	A	332	µm 332,69		K 11	Cr 11			D 8	Cr	8,5
	E	240	Cr 240	2 x 4Ø	Y4 M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1 215	Cr	215
	O	15	Cr 15		F1 40	Cr 40		Ø	Y1 M12	Pg	M12
	P1	30	Cr 30		F2 24	Cr 24		Coppia in ingresso a vuoto			
	P2	30	Cr 30	2 x 1Ø	Y7 10	µm	10	linea 1		1,7 Nm	
	P3	30	Cr 30	2 x 4Ø	Y6 15,5	µm	15,5				
	P4	30	Cr 30	2 x 5Ø	Y5 24	µm	24				
	T	14	Cr 14		M H6 10 +0,009 0	Cmm	10,001			Linea	Rigidità
	U	26	Cr 26	⊥	m 0,05	Cmm	0,007	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg M6x12		N 55 +0,1 -0,1	Cmm	54,994	Rigidità radiale (N/µm)		1	596
	R	186 +0,2 +0,1	Cmm 186,136	A	W 110 +0,02 -0,02	Cmm	109,992				
⊙	r	0,1	Cmm 0,014	//	w 0,03 /A	Cmm	0,006				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
		J3262		@1600 rpm entrata (dB(A)) 65,0	
Scostamento (su 4 denti)					
	G1	44,27 0 -0,03	Cmm	44,252	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 05/08/2025

Visa: P.Vaslier

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.


REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 910065

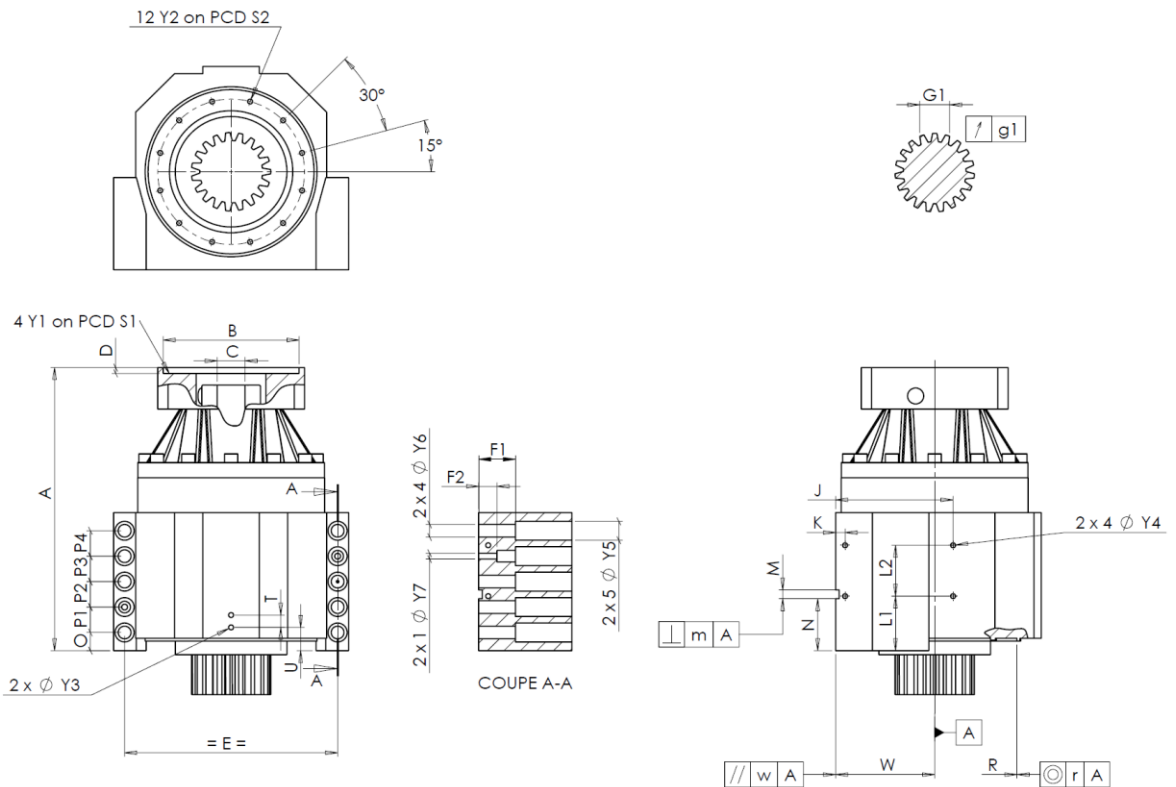

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		H6811		L1 60		Cr 60					
	Y2	M6x12	Pg M6x12		L2 60	Cr 60		Ø	B 181	µm	181,02
Ø	S2	165 +0,1 -0,1	Cr 165		J 130	Cr 130		Ø	C 38 +0,05 +0,025	µm	38,025
	A	332	µm 332,69		K 11	Cr 11			D 8	Cr	8,5
	E	240	Cr 240	2 x 4Ø	Y4 M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1 215	Cr	215
	O	15	Cr 15		F1 40	Cr 40		Ø	Y1 M12	Pg	M12
	P1	30	Cr 30		F2 24	Cr 24		Coppia in ingresso a vuoto			
	P2	30	Cr 30	2 x 1Ø	Y7 10	µm	10	linea 1		1,7 Nm	
	P3	30	Cr 30	2 x 4Ø	Y6 15,5	µm	15,5				
	P4	30	Cr 30	2 x 5Ø	Y5 24	µm	24				
	T	14	Cr 14		M H6 10 +0,009 0	Cmm	10,001			Linea	Rigidità
	U	26	Cr 26	⊥	m 0,05	Cmm	0,007	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg M6x12		N 55 +0,1 -0,1	Cmm	54,994	Rigidità radiale (N/µm)		1	596
	R	186 +0,2 +0,1	Cmm 186,136	A	W 110 +0,02 -0,02	Cmm	109,992				
⊙	r	0,1	Cmm 0,014	//	w 0,03 /A	Cmm	0,006				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
		J3262		@1600 rpm entrata (dB(A)) 65,0	
Scostamento (su 4 denti)					
	G1	44,27 0 -0,03	Cmm	44,252	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 05/08/2025

Visa: P.Vaslier

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com