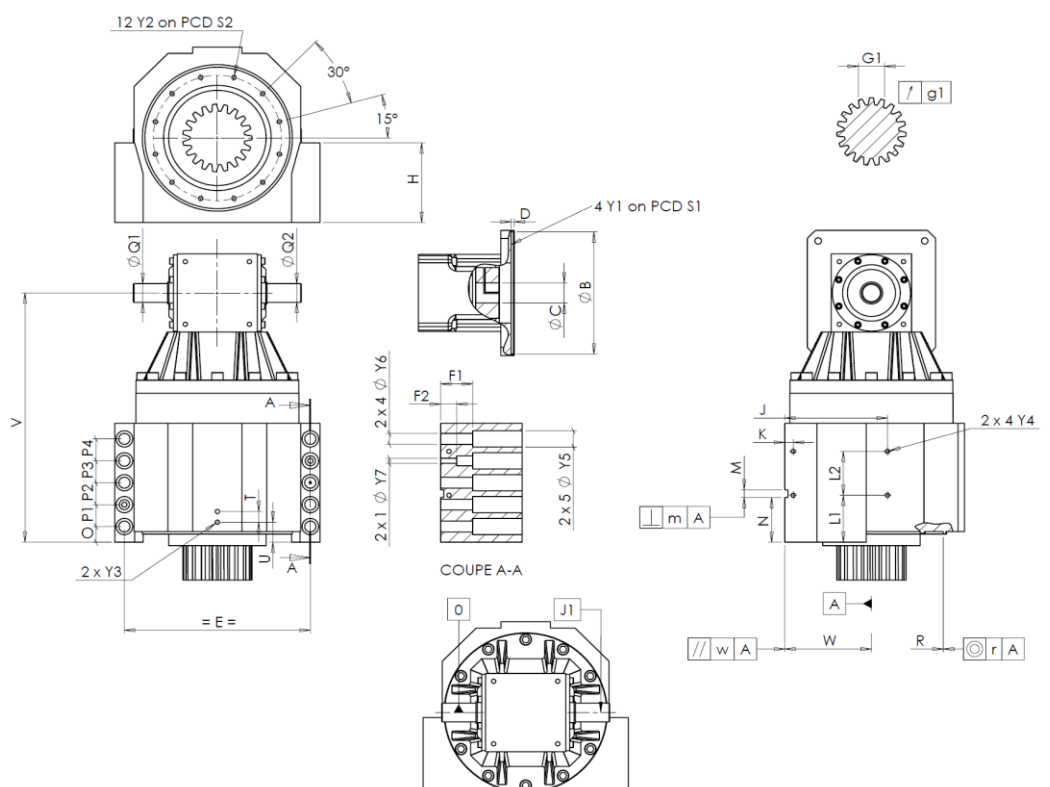


KRPX - SAV - 23/07/2026		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	BOBST	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 1004900
DESIGNATION:	KRPX2+R.31.4.H	NUMERO DE SERIE: 893327
REFERENCE:	RX130117-12 RE130117-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129627-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

KRPX - SAV - 23/07/2026		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 893327
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge		
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR											
demandée						mesurée						demandée						mesurée					
						H115												G6539					
		Y2	M6x12	Pg	M6x12			L2	60	Cr	60			Ø	B	180	+0,054 +0,014	µm	180,039				
Ø		S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165			J	130	Cr	130	Ø		C	38	+0,05 +0,025	µm	38,045				
		V	333	µm	333,2			K	11	Cr	11				D	8		Cr	8,08				
		E	240	Cr	240	2 x 4Ø		Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø		S1	215		Cr	215					
		O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40	Ø		Y1	M12		Pg	M12					
		P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24	Couple d'entrée à vide											
		P2	30	Cr	30	2 x 1Ø		Y7	10	µm	10												
		P3	30	Cr	30	2 x 4Ø		Y6	15,5	µm	15,6	Ligne 1				1,8 Nm							
		P4	30	Cr	30	2 x 5Ø		Y5	24	µm	24,5	Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)											
		T	14	Cr	14			M H6	10	+0,009 0	Cmm							10					
		U	26	Cr	26	⊥		m	0,05	Cmm	0,01	Rigidité radiale (N/µm)											
2 x 1Ø		Y3	M6x12	Pg	M6x12			N	55	+0,1 -0,1	Cmm					55,02							
		R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186,137	A	W	110	+0,02 -0,02	Cmm	109,998	1										
⊙		r	0,1	Cmm	0,055	//		w	0,03	/A	Cmm	0,002											
Ø		Q1	25	+0,009 -0,004	µm	24,996	PIGNON SORTIE																
Ø		Q2	25	+0,009 -0,004	µm	25,003																	
		J1	/0	Di		Cote sur 4 dents						Niveau de bruit											
																		S897		@1600 rpm en entrée (dB(A))			
						G1						44,25											
																		g1					

Date: 03/09/2026

Version: A