

KRPX

Ficha de resultado

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

*120481 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

220143

DESIGNACIÓN:

KRPX4.R1.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910216

REFERENCIA :

RX136398-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129551-03

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX

Ficha de resultado


RX183-007-D

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910216

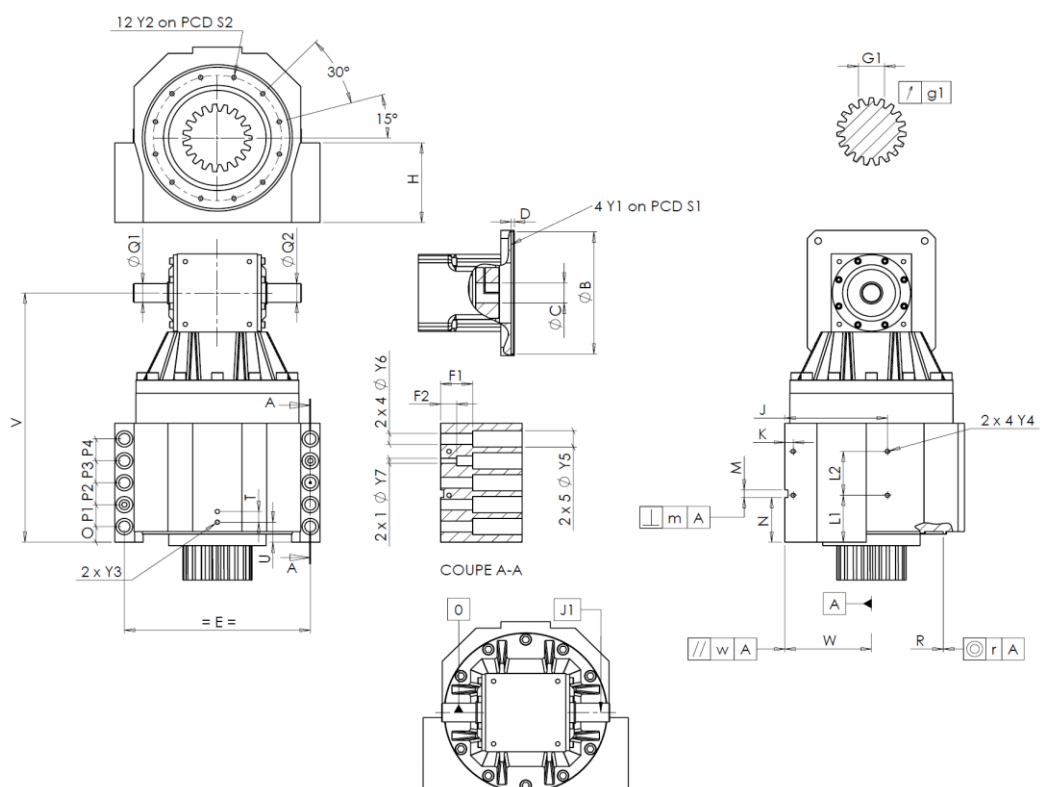

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge					
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida				real				requerida				real			
				J2546								J3437			
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L2	79	Cr	79	Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.315	
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.025	
	V	477	µm	477.19		K	15	Cr	15		D	18	Cr	18	
	E	320	Cr	320	2 x 4 Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13	Ø	S1	200	Cr	200	
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Par entrada sin carga					
	P2	40	Cr	40	2 x 1 Ø	Y7	14	µm	14	Línea 1		3 Nm			
	P3	40	Cr	40	2 x 4 Ø	Y6	22	µm	22	Rigidez torsional (Nm/arcmin)					
	P4	40	Cr	40	2 x 5 Ø	Y5	33	µm	33	Rigidez radial (N/µm)					
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15		Línea	Rigidez			
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0.012		1	574,81			
2 x 1 Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72.465		1	1258			
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255.122	A	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	157.994						
⊙	r	0,1 ^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	0.012	//	w	0,03	/A	Cmm	0.002					
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	34.998	PIÑÓN DE SALIDA					Nivel sonoro					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	34.998						@1300 rpm entrada (dB(A))					
	J1	/O	Di	0.03	Medida cordal entre 3 dientes					64.0					
						G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.89						
						g1	0,022	Di	0.02						

Fecha:

12/01/2026

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A