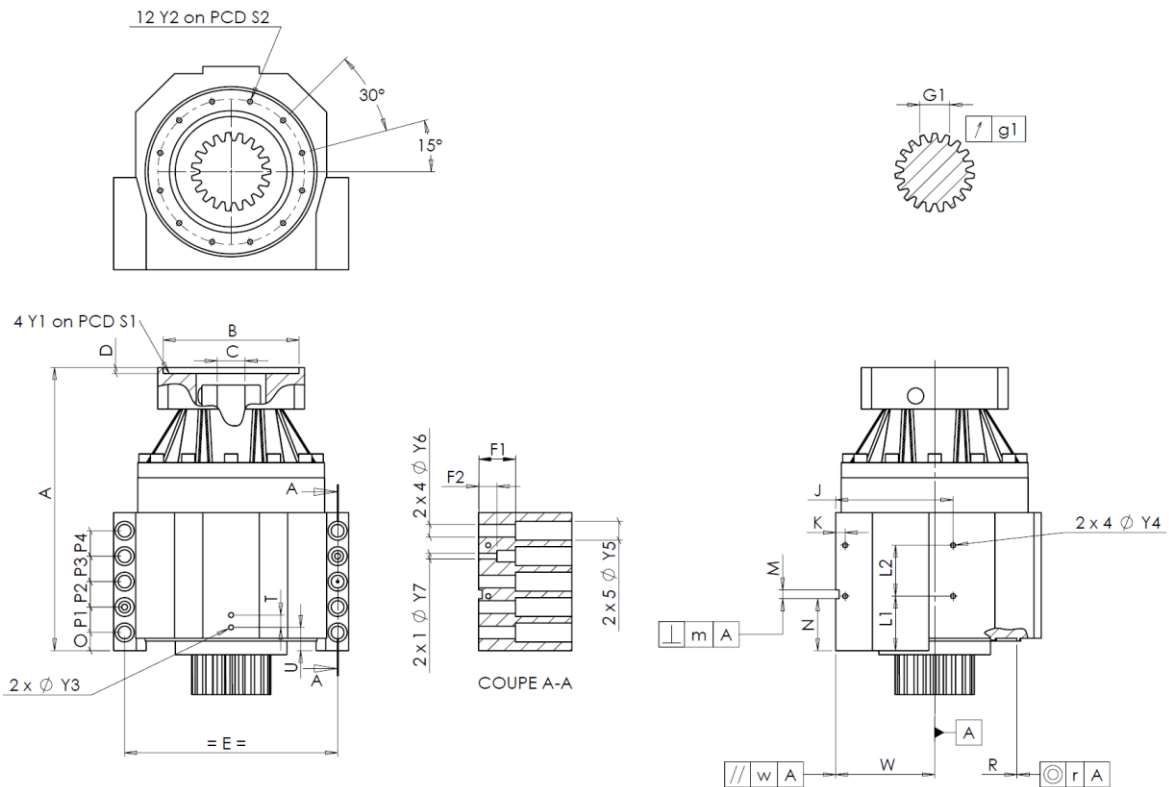


KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: *417 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220352
DESIGNAZIONE:	KRPX2.M1.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910313
RIFERIMENTO:	RX134762-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910313
		

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			H6823			L1	60	Cr	60					
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	181
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03
	A	332	µm	332.64		K	11	Cr	11		D	8	Cr	8.51
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	215	Cr	215
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto				
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	linea 1			1,7 Nm	
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24					
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10				Linea	Rigidità
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.008	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	243,75
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55.025	Rigidità radiale (N/µm)			1	606
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186.163	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	109.98					
⊙	r	0,1	Cmm	0.034	//	w	0,03 /A	Cmm	0.004					

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
J3401					@1600 rpm entrata (dB(A))	67.0
Scostamento (su 4 denti)						
	G1	44,27	0 -0,03	Cmm	44.253	
↗	g1	0,022		Di	0.01	

Date: 29/01/2026 Visa: C DE MIRANDA

Version: A