

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	FIVES	REF. COMMANDE CLIENT: *F100/4500185892/00 FIVES
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 220342
DESIGNATION:	KRP2.R1.61.4.H	NUMERO DE SERIE: 910337
REFERENCE:	RX133930-32	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129506-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

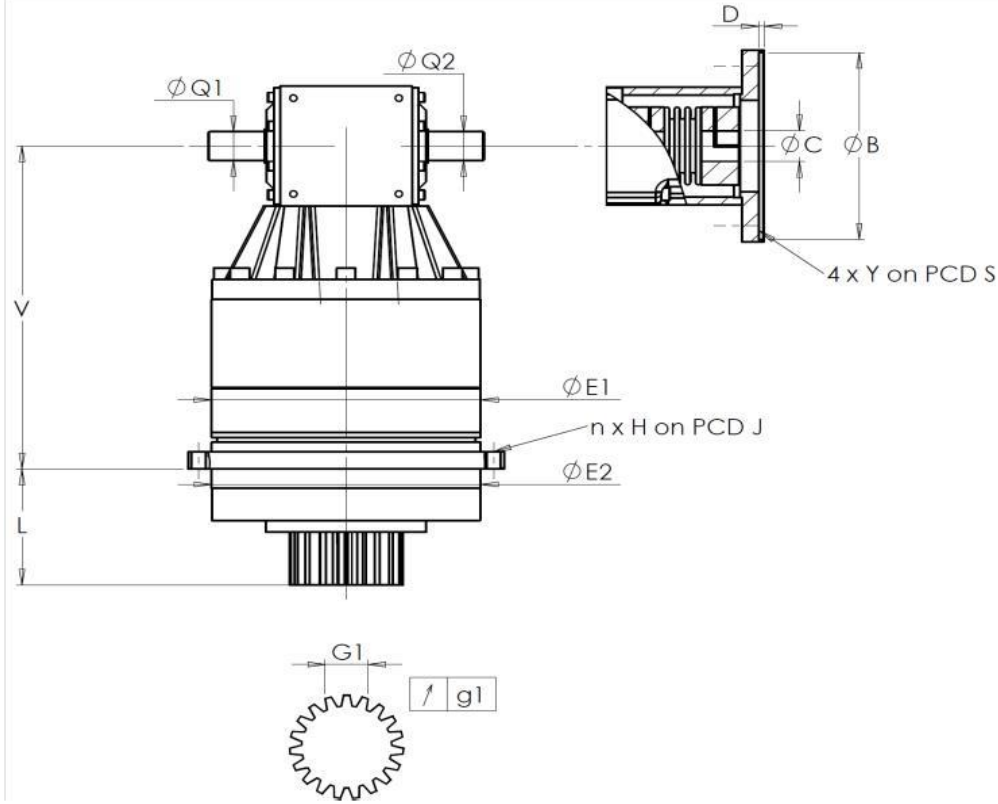
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 910337
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge																																																							
CARTER										PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR																																																										
demandée					mesurée					demandée					mesurée					demandée					mesurée																																																	
					J2433										J3387										H6775																																																	
										Cote sur 4 dents										Ø					B					130 ^{+0,054} _{+0,014}					µm					130.02																																		
					E1					212h7 ⁰ _{-0,046}					µm					211.99										G1					44,27 ⁰ _{-0,03}					Cmm					44.248					Ø					C					32 ^{+0,05} _{+0,025}					µm					32.025				
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr					12 Ø9 on					↗					g1					0,022					Di					0.01										D					8					Cr					8.11									
										Cr					PCD 233																									Ø					S1					165					Cr					165														
					V					289					µm					289.31					Couple d'entrée à vide										Ø					Y1					M10					Pg					M10																			
					L					94					µm					93.90					Ligne 1					1,8 Nm																																												
Ø					Q1					25 ^{+0,009} _{-0,004}					µm					24.996															Niveau de bruit																																							
Ø					Q2					25 ^{+0,009} _{-0,004}					µm					25.001										Ligne					Rigidité					@1600 rpm en entrée (dB(A))					64.0																													
																				Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)					1					243,75																																												
																				Rigidité radiale (N/µm)					1					664																																												

Date: 13/01/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com