

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

EMCO FAMUP

RIF. ORDINE CLIENTE:

\*445 EMCO FAMUP

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

220396

DESIGNAZIONE:

KRP1+M.7D.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

910364

RIFERIMENTO:

RX135314-00

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

Page

1/2

KRP

Scheda di prestazione


RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

910364

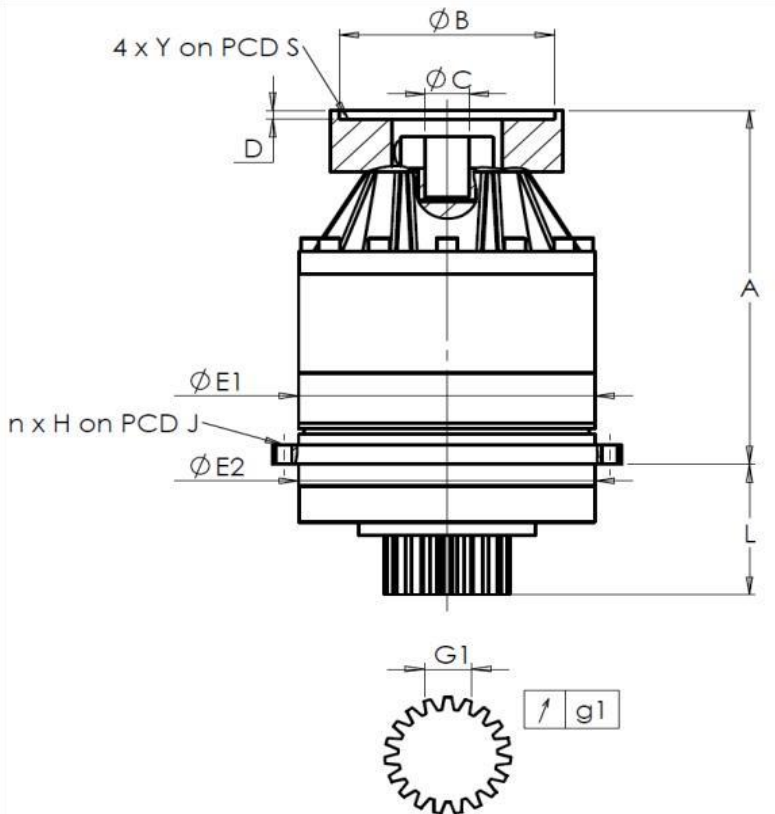

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

|                |    | richiesta                           |    | misurata           |  |
|----------------|----|-------------------------------------|----|--------------------|--|
|                |    |                                     |    | H2431              |  |
|                | E1 | 152h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | µm | 151.98             |  |
|                | E2 | 140h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | µm | 139.99             |  |
| n x H on PCD J |    | 12 Ø6,5 on PCD 168                  | Cr | 12 Ø6,5 on PCD 168 |  |
|                | A  | 217                                 | µm | 217.76             |  |
|                | L  | 71                                  | µm | 70.81              |  |

PIGNONE IN USCITA

|                            |    | richiesta                           |     | misurata |  |
|----------------------------|----|-------------------------------------|-----|----------|--|
|                            |    |                                     |     | G7253    |  |
| Scostamento (su 3 denti)   |    |                                     |     |          |  |
|                            | G1 | 23,28 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 23.26    |  |
|                            | g1 | 0,021                               | Di  | 0.02     |  |
| Coppia in ingresso a vuoto |    |                                     |     |          |  |
|                            |    | linea 1                             |     | 1,2 Nm   |  |

FLANGIA DEL MOTORE

|   |    | richiesta                             |    | misurata |  |
|---|----|---------------------------------------|----|----------|--|
| Ø | B  | 181                                   | µm | 181.01   |  |
| Ø | C  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm | 38.03    |  |
| Ø | D  | 8                                     | Cr | 8.52     |  |
| Ø | S1 | 215                                   | Cr | 215      |  |
| Ø | Y1 | M12                                   | Pg | M12      |  |

Livello di rumore

|  |  | @1600 rpm entrata (dB(A)) |  |
|--|--|---------------------------|--|
|  |  | 63.5                      |  |

|                                 |       |          |
|---------------------------------|-------|----------|
|                                 | Linea | Rigidità |
| Rigidità torsionale (Nm/arcmin) | 1     | 81,39    |
| Rigidità radiale (N/µm)         | 1     | 392      |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

03/12/2025

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com