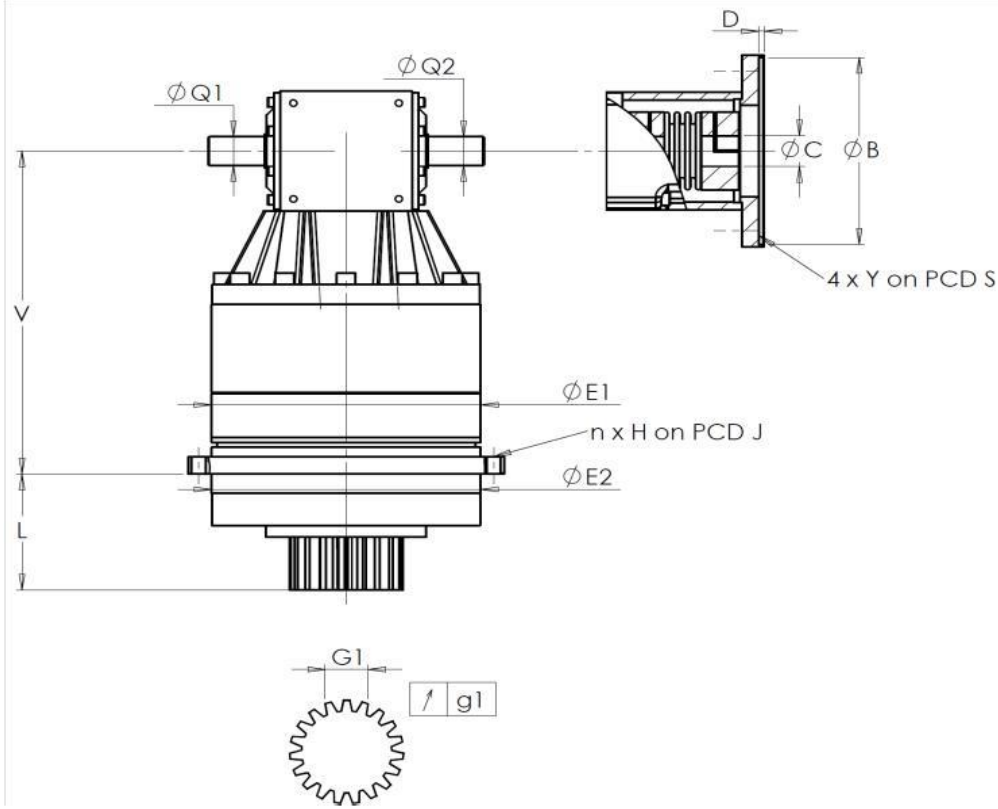


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: *110024264 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 220401
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 910393
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 910393
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge											
CARCASA							PINÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR																		
requerida							real							requerida							real											
							J2457														J3649											
E1							212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.98		Medida cordal entre 4 dientes							Ø		B				µm						
E2							200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.975				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.255		Ø		C				µm			
n x H on PCD J							12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on		↗		g1		0,022		Di		0.01				D				Cr			
									Cr		PCD 233												Ø		S1				Cr			
V							289		µm		289.25		Par entrada sin carga							Ø		Y1				Pg						
L							94		µm		93.96		Línea 1							1 Nm												
Ø Q1							25		+0,009 -0,004		µm		25									Nivel sonoro										
Ø Q2							25		+0,009 -0,004		µm		25									Línea		Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))		68.5				
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1		243,75																		
										Rigidez radial (N/µm)		1		598																		

Fecha: 27/01/2026

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A