

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110023089 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

220307

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910426

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910426

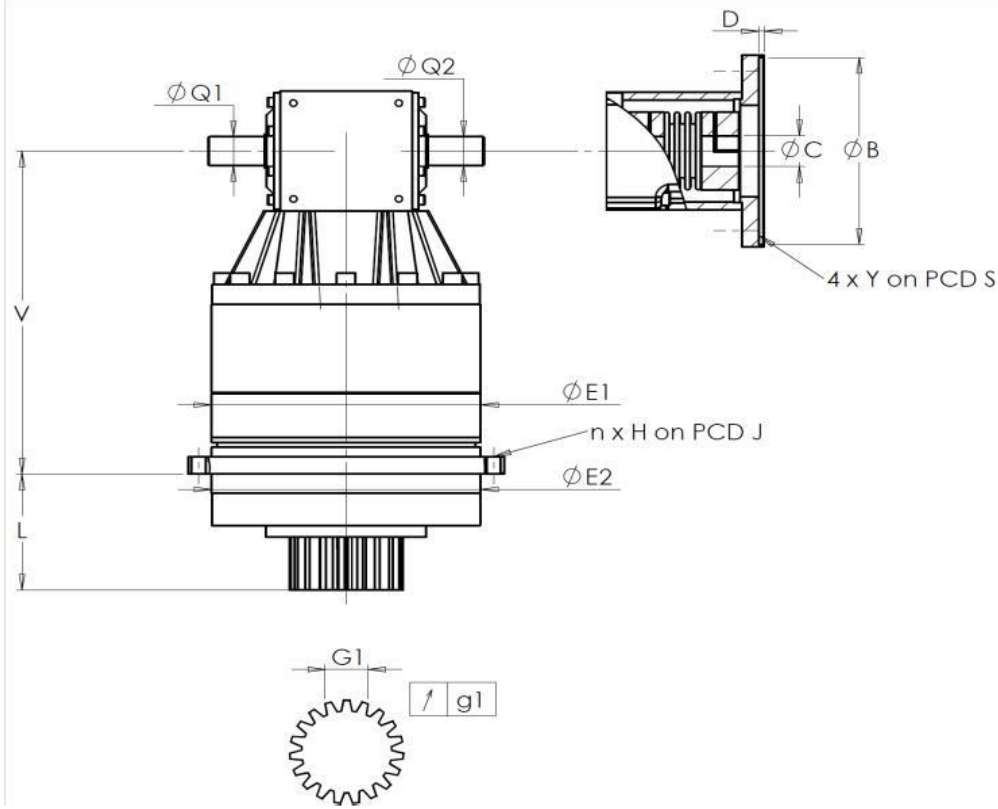

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge															
CARCASA										PINÓN DE SALIDA										BRIDA MOTOR																			
requerida										real				requerida						real				requerida						real									
										J2458										J3372										-									
										E1				212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,96		Medida cordal entre 4 dientes										Ø		B				µm			
										E2				200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,975				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,255		Ø		C		µm					
n x H on PCD J				12 Ø9 on PCD 233				Cr		12 Ø9 on PCD 233		Cr		↗		g1		0,022		Di		0,02				D				Cr									
				V				289		µm		289,26		Par entrada sin carga										Ø		Y1				Pg									
				L				94		µm		93,97		Línea 1						2 Nm				Nivel sonoro															
				Ø				Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		24,996																									
				Ø				Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25,005								Línea		Rigidez				@1600 rpm entrada (dB(A))		66,5									
														Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1		243,75																			
														Rigidez radial (N/µm)				1		653																			

Fecha: 23/01/2026

Revisado: P.Vaslier

Versión: A