

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NOCOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110024682 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

220432

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910457

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910457

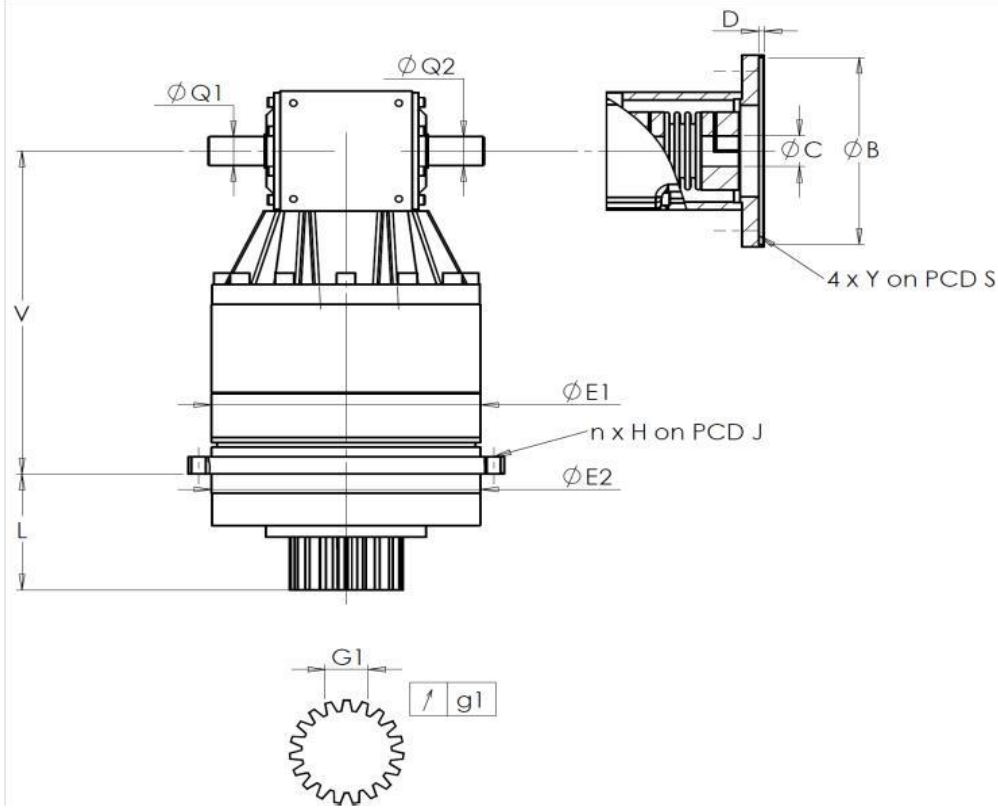

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA							PINÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR		
requerida			real		requerida			real		requerida			real	
			J5279					J3641					-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.24	Ø	C		µm	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0.01		D		Cr	
			Cr						Ø	S1		Cr		
	V	289	µm	289.32	Par entrada sin carga					Ø	Y1		Pg	
	L	94	µm	94.06	Línea 1				1,4 Nm					
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005						Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		68.0	
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75						
					Rigidez radial (N/µm)		1	619						

Fecha: 16/02/2026

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A