


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MCM MADAR	RIF. ORDINE CLIENTE: *474 MCM MADAR
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220435
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910497
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910497

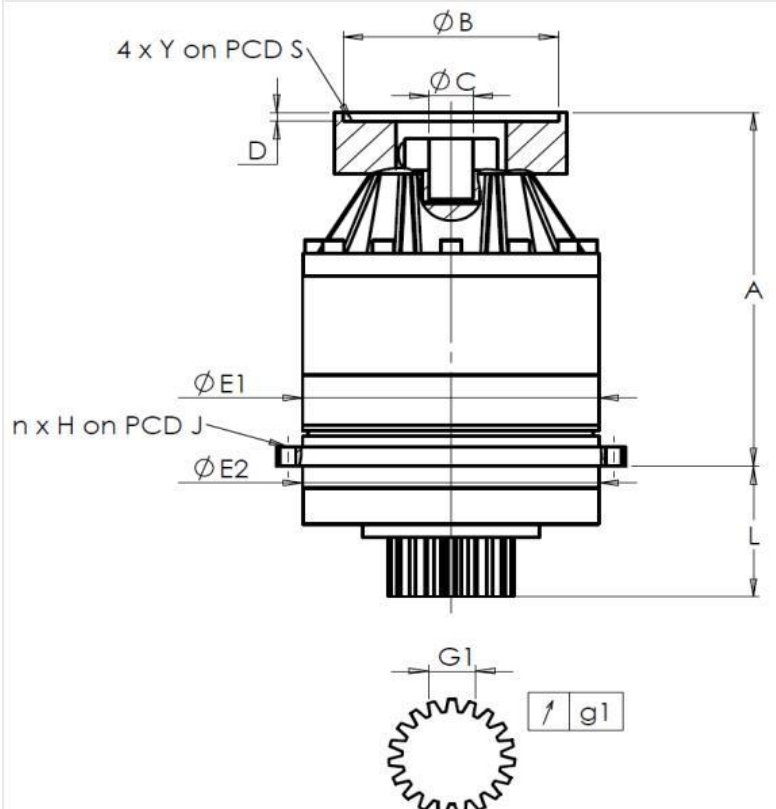

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata			
				J2475								J5161											
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98		Scostamento (su 4 denti)								Ø	B	181		µm	181			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.995			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.01			D	8		Cr	8.5						
			Cr	PCD 233						Ø	S1	215		Cr	215								
		A	288	µm	288.69		Coppia in ingresso a vuoto								Ø	Y1	M12		Pg	M12			
		L	94	µm	93.89		linea 1				0,6 Nm		Livello di rumore										
										Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				65.5						
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						1	243,75														
		Rigidità radiale (N/µm)						1	636														