

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

LOXIN

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

1000315

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910543

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A


Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910543

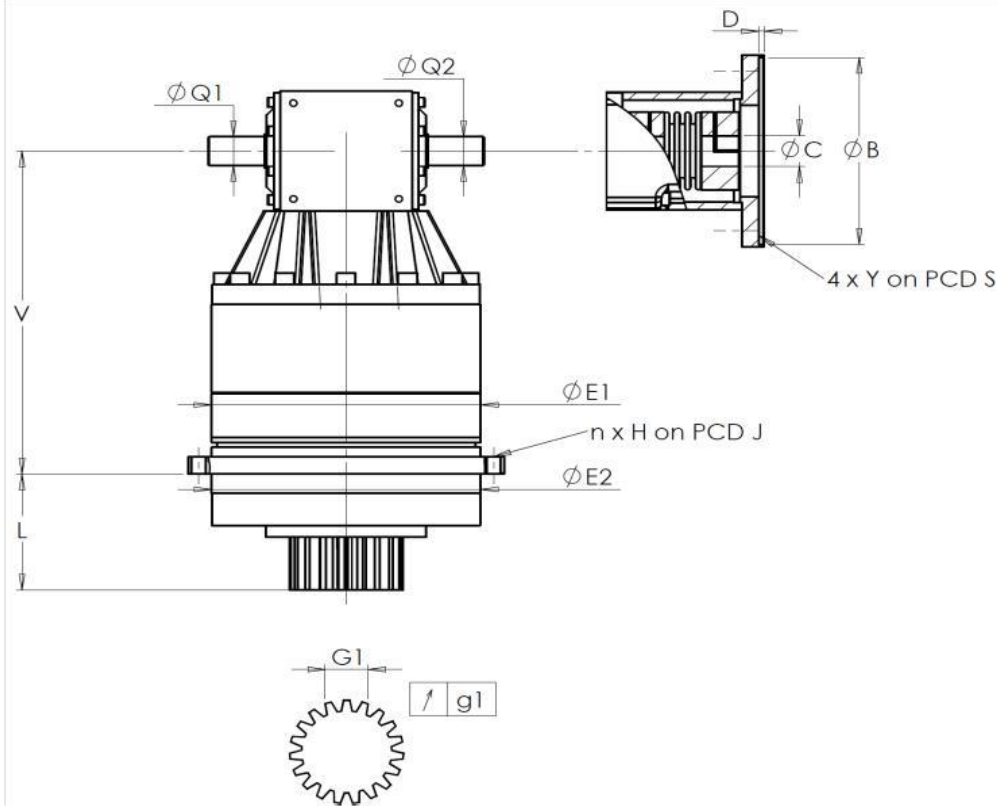

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR			
requerida			real			requerida		real		requerida		real	
			J5276					J5106					
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.252	Ø	C		µm
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.01		D		Cr
	V	289	µm	289.34	Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr	
	L	94	µm	93.88	Línea 1				2 Nm		Ø	Y1	Pg
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.997					Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.001					@1600 rpm entrada (dB(A))		69.5		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75					
					Rigidez radial (N/µm)		1	575					

Fecha:

09/03/2026

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A