

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

LOXIN

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

1000315

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910544

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129506-02

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910544

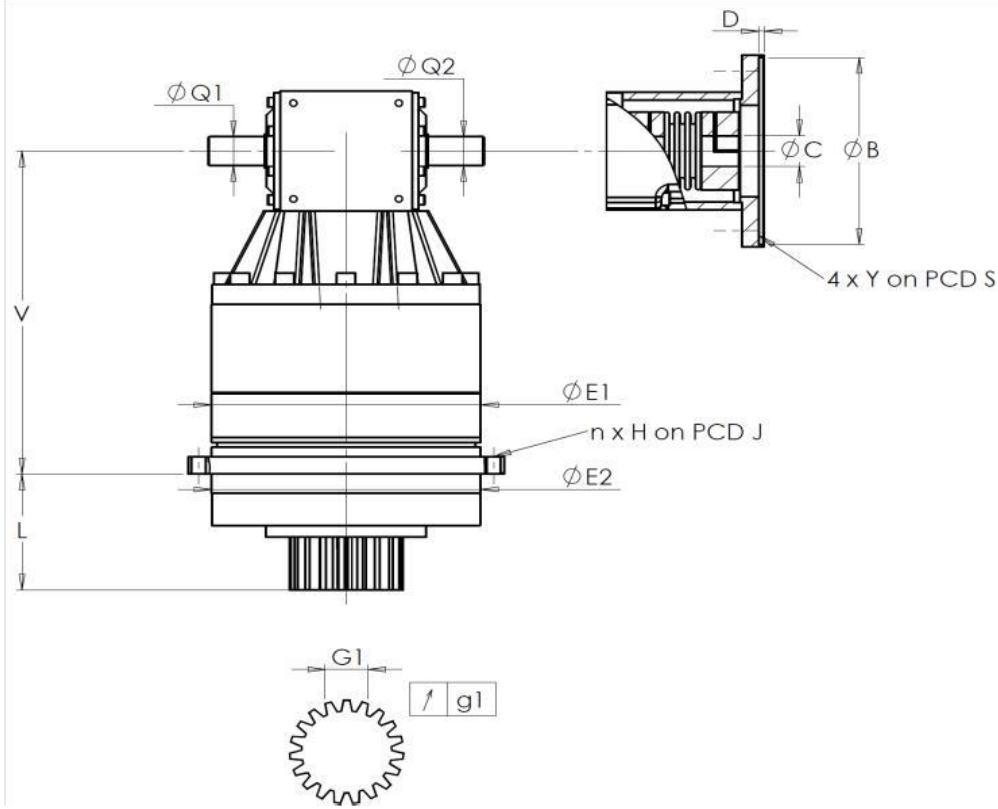

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR							
requerida			real			requerida		real		requerida		real					
			J5283					J5107				J5977					
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130.025			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.248		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.10			
V			289	µm	289.48	Par entrada sin carga					Ø	S1	165	Cr	165		
L			94	µm	93.91	Línea 1				1,6 Nm			Ø	Y1	M10	Pg	M10
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.001					Nivel sonoro				@1600 rpm entrada (dB(A))		70.0		
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.002													
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75									
					Rigidez radial (N/µm)		1	544									

Fecha:

11/03/2026

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A