

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	GURUTZPE	REF. PEDIDO:
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:
DESIGNACIÓN:	KRPX4+R1.91.4.H	NÚMERO DE SERIE:
REFERENCIA :	RX136398-33	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)


OBSERVACIONES:

⁽¹⁾ Aceptado según lo dispuesto por Redex RX15536

PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro								
			K155			@1300 rpm entrada (dB(A))			67,0					
Medida cordal entre 3 dientes														
	G1	46,9	⁰ _{-0,03} Cmm	46,885										
↗	g1	0,022	Di	0,02										

Fecha:	22/07/2026	Revisado:	C DE MIRANDA
Versión:	A		

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	910680

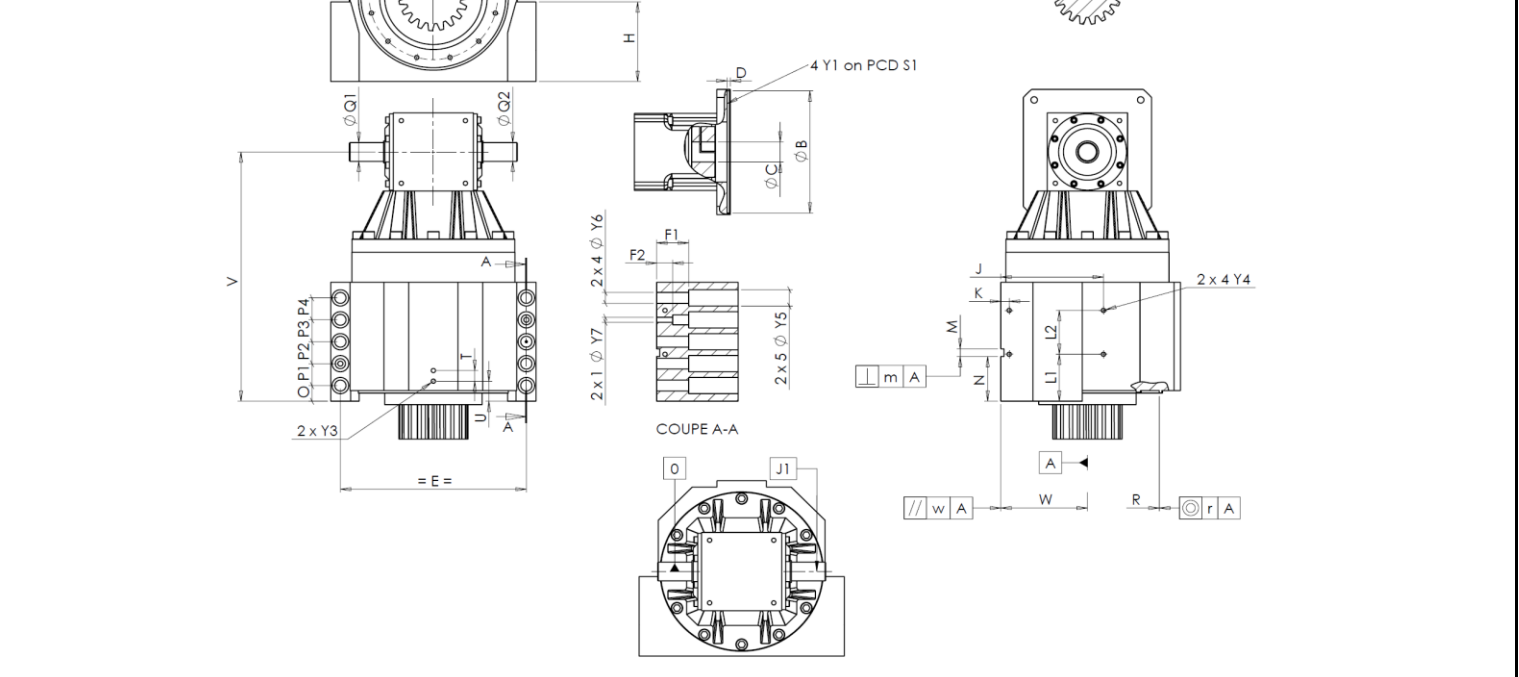

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CARCASA					CARCASA					BRIDA MOTOR					
requerida			real		requerida			real		requerida			real		
			K46		L1			81	Cr	81	H3021				
	Y2	M8x16	Pg	M8x16	L2			79	Cr	79	Ø	B	114,3 ^{+0,047 +0,012}	µm	114,32
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	233,98	J			185	Cr	185	Ø	C	35 ^{+0,05 +0,025}	µm	35,04
	V	477	µm	477,28	K			15	Cr	15		D	18	Cr	18,22
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13	Ø	S1	200	Cr	199,95	
	O	20	Cr	20	F1			60	Cr	60	Ø	Y1	M12	Pg	M12
	P1	40	Cr	40	F2			30	Cr	30					
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Par entrada sin carga					
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	Línea 1			3 Nm		
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33						
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15			Línea	Rigidez		
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,007	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	574,81		
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,515	Rigidez radial (N/µm)		1	1463 ⁽¹⁾		
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,123	A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,002						
⊙	r	0,1	Cmm	0,031	//	w	0,03	/A	Cmm	0,001					
Ø	Q1	35 ^{+0,011 -0,005}	µm	34,998											
Ø	Q2	35 ^{+0,011 -0,005}	µm	35,004	PIÑÓN DE SALIDA					Nivel sonoro					
	J1	/0	Di	0,01					K155	@1300 rpm entrada (dB(A))			67,0		

Medida cordal entre 3 dientes					
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885
	↗	g1	0,022	Di	0,02

Fecha:	22/07/2026	Revisado:	C DE MIRANDA
Versión:	A		