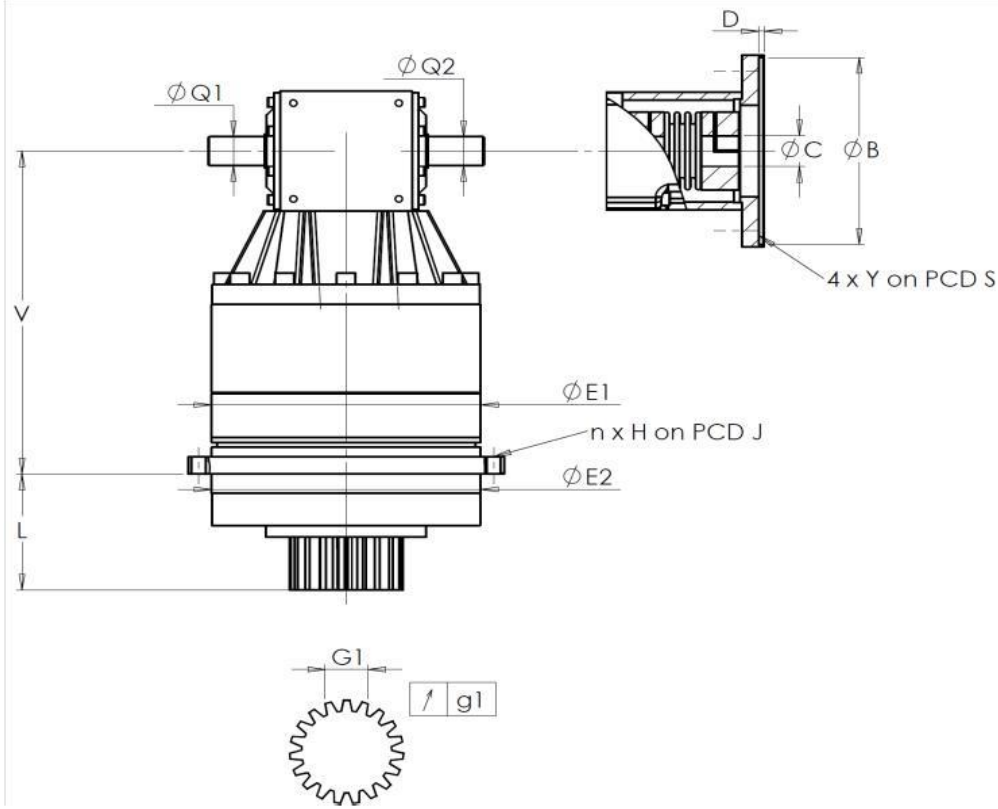


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	ORYGAMY BOUGUENAI	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRP2.R1.46.4.S	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX133515-13	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 910869
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARTER							PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR					
demandée				mesurée			demandée				mesurée			demandée				mesurée	
				K2826							J777							J6184	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99		Cote sur 4 dents							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.04	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.035		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.015			D	8	Cr	8.13			
			Cr	PCD 233						Ø	S1	215	Cr	214.96					
		V	289	µm	289.3		Couple d'entrée à vide							Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L	94	µm	93.79		Ligne 1				1,1 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.997									Niveau de bruit						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.998						Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				69.0		
							Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75									
							Rigidité radiale (N/µm)		1	647,18									

Date: 19/06/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A