


CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	1001053
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	910937
RIFERIMENTO:	RX134339-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	910937
----------------------------------	-----	--------

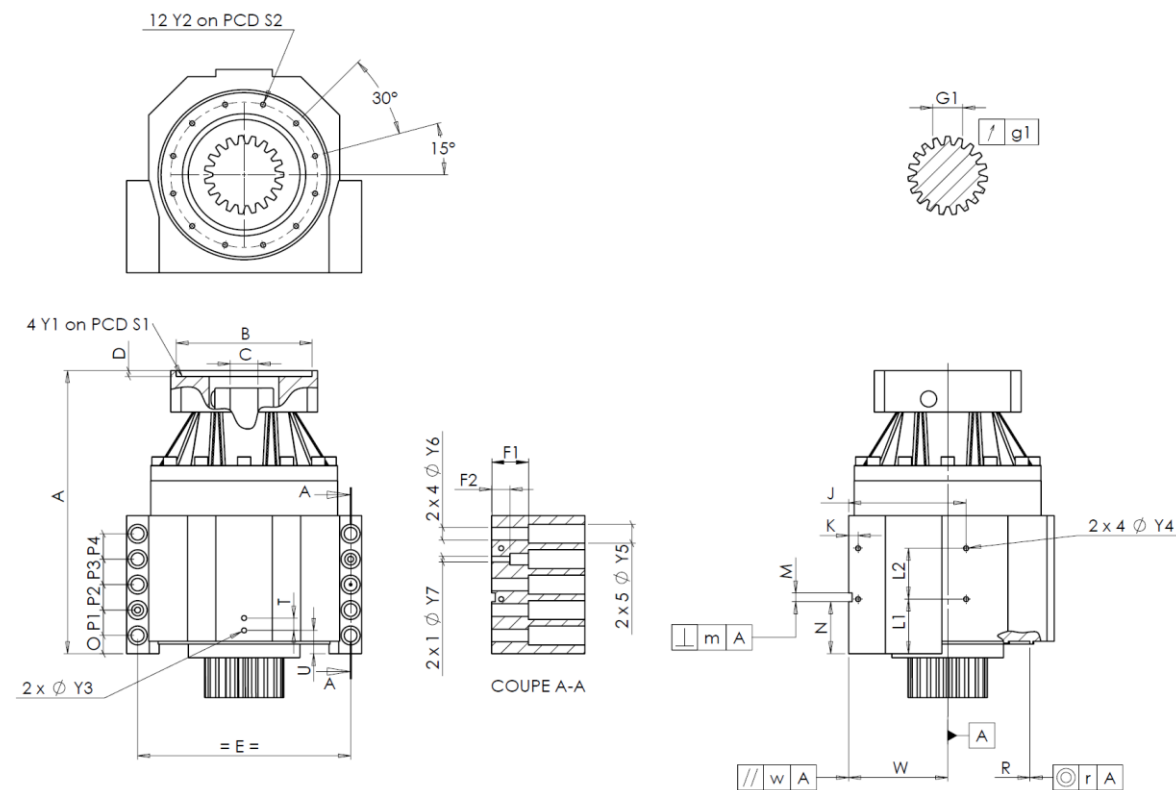

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
				K1815			L1	75	Cr	75						
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70		Ø	B	180H6 ₀ ^{+0,025}	µm	180,02	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,050 +0,025}	µm	38,04	
	A	389,5	µm	389,55		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,05	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12							
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			1,7 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,01	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,439							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,154	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,01	Rigidità radiale (N/µm)		1	1135,28			
⊙	r	0,1	Cmm	0,016	//	w	0,03	/A	Cmm						0,006	

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
			J1287		@1600 rpm entrata (dB(A))	61,5
Scostamento (su 3 denti)						
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,236	
	↗	q1	0,022	Di	0,02	

Date: 17/07/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A